



CATÁLOGO

2019



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



En Agridan distribuimos maquinaria agrícola y forestal en todo el territorio peninsular de España y Portugal. Todos nuestros productos están fabricados de acuerdo con la Directiva 2006/42/CE (Marcado CE), además de contar con las garantías que exige la legislación vigente.

Disponemos de un amplio catálogo en máquinas de uso agrícola y forestal, con características de serie adaptadas a necesidades diferentes. Además encontrará opciones añadidas que podrá solicitar para crear una máquina completamente adecuada a su caso. Póngase en contacto con nosotros y le informaremos de todas las posibilidades en producto nuevo y de ocasión.

Esta tarifa entra en vigor el 1 de Enero de 2019. Después de su publicación, todos los precios anteriores pierden su validez. Todos los precios son válidos salvo error tipográfico.

Toda la información sobre las máquinas, así como las imágenes, son aproximadas y no tienen carácter vinculante.

Esta lista de precios incluye información básica. Los datos se proporcionan a título informativo únicamente, y pueden estar sujetos a modificaciones. AGRIDAN se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las características técnicas y los precios que puedan afectar a nuestros productos.

En esta tarifa de precios no está incluido el IVA, por lo que a los precios indicados se le aplicaran los impuestos establecidos en cada momento.

NOTAS

AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



CONDICIONES GENERALES DE COMERCIALIZACION

El descuento general a aplicar en la tarifa de precios es del % DTO

PRECIOS. Esta tarifa esta confeccionada con precios venta al publico y sin impuestos incluidos. Los precios están sujetos a posibles cambios por parte del vendedor sin previo aviso.

FORMA DE PAGO: Las condiciones de pago en las primeras operaciones son por adelantado (antes de la entrega de la mercancía) en las sucesivas operaciones se entiende que son a 30 dias fecha factura, excepto en aquellos casos en que ambas partes establezcan otras condiciones:

- **Pronto pago** (en los 15 días siguientes a la entrega de la mercancía)
- **Pago anticipado** (antes de la carga de la mercancía)
- **Pago aplazado**

RECLAMACION: No se admiten devoluciones una vez transcurridos 10 dias de la fecha de suministro. Todas las devoluciones recibidas dentro de ese plazo no presentaran defectos, y deberán estar debidamente enbaladas y serán siempre con cargo de transporte a cuenta del cliente.

GARANTIA: La garantía prestada presupone la utilización de los productos en condiciones de trabajo normales, asi la asistencia post-venta será a cargo del cliente o agentes revendedores quedando AGRIDAN únicamente responsable de proporcionar las piezas o accesorios durante el periodo de garantía, cuando se demuestre que su deficiencia se deba a un defecto de fabricación o montaje.

TRANSPORTE: La mercancía es siempre puesta en nuestras instalaciones, el transporte es siempre por cuenta del cliente, salvo que se establezca un acuerdo pactado por ambas partes.



Listado de productos

DESBROZADORAS
CAJA DE TRANSPORTE
FRESADORAS
TRITURADORES
RAJADOR HIDRÁULICO
CABESTRANTE
GRÚAS / PLUMAS
PALA TRASERA/PINCHOS
ASURCADOR/CULTIVADOR / SUBSOLADOR
GRADA RÁPIDA
SEBRADORA ÉLÉCTRICA
ABONADORA
CILINDRO COMPACTADOR
PALA NIVELADORA
ARRANCAPATATAS Y SEBRADORA DE PATATAS
ATOMIZADOR / PULVERIZADOR
SEGADORAS
RASTRILLOS
ENCINTADORA
IMPLEMENTOS PALAS
DEGRANADORA

AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es

DESBROZADORA SENCILLA **DS**

Desbrozadora ideal para tractores de baja potencia en terrenos no pedregosos. Perfecta para trabajos tipo jardinería y uso sencillo (no intenso).

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Patines regulables en altura.
- Transmisión sencilla.
- Grupo de 540 rpm.
- Rotor con cadenas o cuchillas.
- Cabezal/Tripuntal de cadena.
- Chapa 4 mm.

// Opcional:


- Transmisión de fusible.
- Desplazamiento hidráulico.

DS800 — DS900 — DS1000 — DS1100 — DS1200 — DS1300

	Anchura de labor cm	Cadenas	Potencia necesaria Hp	Peso aproximado Kg	Transmisión Cardan	Consulta
DS800	80	2	15-20	90	Sencilla	Consultar
DS900	90	2	15-20	100	Sencilla	Consultar
DS1000	100	2	15-25	120	Sencilla	Consultar
DS1100	110	2	20-30	140	Sencilla	Consultar
DS1200	120	2	25-35	160	Sencilla	Consultar
DS1300	130	2	30-40	190	Sencilla	Consultar

// Opcional:

- Transmisión de fusible Consultar
- Transmisión de embrague Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



DESBROZADORA LIGERA DL

Desbrozadora pensada para tractores con las cuatro ruedas iguales y de baja/media potencia (de 20 a 50 Hp). Usada en desbroces de viñas, prados o trabajos similares, de una intensidad moderada. Apta en todo tipo de terrenos.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Grupo 40 hp (COMMER 205 J).
- Patines regulables en altura.
- Transmisión de fusible.
- Grupo de 540 rpm.
- Rotor con cadenas o cuchillas.
- Cabezal/Tripuntal de cadena.
- Chapa 6 mm.

// Opcional:

- Cabezal forestal o desplazable hidráulico.
- Grupo de 60 o 70 Hp.
- Transmisión de embrague.
- 4 cadenas.
- Chapa 8mm

DL900 — DL1000 — DL1100 — DL1200 — DL1300 — DL1400 — DL1500

	Anchura de labor cm	Cadenas	Potencia necesaria Hp	Peso aproximado Kg	Transmisión Cardan	Consulta
DL900	90	2	15-20	160	Fusible	Consultar
DL1000	100	2	15-25	170	Fusible	Consultar
DL1100	110	2	20-30	180	Fusible	Consultar
DL1200	120	2	25-35	190	Fusible	Consultar
DL1300	130	2	30-45	230	Fusible	Consultar
DL1400	140	2	35-50	250	Fusible	Consultar
DL1500	150	2	40-55	250	Fusible	Consultar

// Opcional:

- Cabezal forestal: Consultar
- Desplazable hidráulico: Consultar
- Transmisión de embrague: Consultar
- Modificar grupos: Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)
T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



DESBROZADORA FUERTE DF

Desbrozadora adecuada para tractores de baja/media potencia (de 30 a 90 Hp). Ideal para uso agrícola o forestal moderado (viñas, podas, picado de rastrojos, zarzas y otros arbustos, limpieza de olivares, etc.).

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Grupo de 60 hp (COMMER LF 140).
- Transmisión de embrague.
- Patines regulables en altura.
- Grupo de 540 rpm.
- Rotor con 4 cadenas o 2 cuchillas.
- Cabezal/Tripuntal de cadena.
- Chapa de 8 mm.

// Opcional:

- Cabezal forestal o desplazable hidráulico.
- Grupo de 70 o 90 Hp.
- Trasera redonda, abierta, fija o hidráulica.
- Chapa 10 mm.

DF1200 — DF1300 — DF1400 — DF1500 — DF1600 — DF1700 — DF1800

	Anchura de labor cm	Cadenas	Potencia necesaria Hp	Peso aproximado Kg	Transmisión Cardan	Consulta
DF1200	120	4	30-50	300	Embrague	Consultar
DF1300	130	4	40-60	330	Embrague	Consultar
DF1400	140	4	50-65	350	Embrague	Consultar
DF1500	150	4	50-70	370	Embrague	Consultar
DF1600	160	4	60-70	390	Embrague	Consultar
DF1700	170	4	60-70	410	Embrague	Consultar
DF1800	180	4	80-90	430	Embrague	Consultar

// Opcional:

- Cabezal forestal: Consultar
- Desplazable hidráulico: Consultar
- Transmisión de embrague: Consultar
- Modificar grupos: Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)
T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



DESBROZADORA REFORZADA DR

Desbrozadora reforzada para tractores de media potencia (de 50 a 100 Hp). Adecuada para uso agrícola o forestal (monte bajo, podas, picado de rastrojos, zarzas y otros arbustos, limpieza de olivares, etc.).

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Grupo 75 hp (COMMER 227).
- Patines regulables en altura.
- Transmisión de embrague.
- Grupo de 540 rpm.
- Rotor con 4 cadenas o 2 cuchillas.
- Cabezal/Tripuntal de cadena.
- Chapa 8 mm.

// Opcional:


- Cabezal forestal o desplazable hidráulico.
- Grupo de 120 Hp.
- Grupo de 1.000 rpm.
- Trasera redonda, abierta, fija o hidráulica.
- Parte inferior con reforzado extra.
- Chapa 10 mm.

DR1400 — DR1500 — DR1600 — DR1700 — DR1800 — DR1900 — DR2000

	Anchura de labor cm	Cadenas	Potencia necesaria Hp	Peso aproximado Kg	Transmisión Cardan	Consulta
DR1400	140	4	60-70	490	Embrague	Consultar
DR1500	150	4	65-75	510	Embrague	Consultar
DR1600	160	4	70-80	530	Embrague	Consultar
DR1700	170	4	70-90	560	Embrague	Consultar
DR1800	180	4	80-90	580	Embrague	Consultar
DR1900	190	4	80-100	590	Embrague	Consultar
DR2000	100	4	90-110	600	Embrague	Consultar

// Opcional:

- Cabezal forestal: Consultar
- Desplazable hidráulico: Consultar
- Transmisión de embrague: Consultar
- Modificar grupos: Consultar
- Grupo de 125 cv. Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



DESBROZADORA REFORZADA ESPECIAL DRE

Desbrozadora agrícola para tractores de media y alta potencia (de 70 a 150 Hp). Apta tanto para uso agrícola como forestal moderado (monte, viñas, podas, picado de rastrojos, zarzas y otros arbustos, limpieza de olivares, etc.)

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Grupo de 70 hp (3070).
- Patines regulables en altura.
- Transmisión de embrague.
- Grupo de 540 rpm.
- Rotor con 4 cadenas o 2 cuchillas.
- Cabezal/Tripuntal de cadena.
- Chapa de 8 mm.

// Opcional:

- Cabezal forestal.
- Cabezal desplazable hidráulico.
- Grupo de 150 Hp.
- Trasera abierta, fija o hidráulica.
- Grupo de 1000 rpm.
- Plato reforzado.
- Parte inferior con reforzado extra.
- Chapa de 10 mm.

DRE1400 — DRE1500 — DRE1600 — DRE1700 — DRE1800 — DRE1900 — DRE2000

	Anchura de labor cm	Cadenas	Potencia necesaria Hp	Peso aproximado Kg	Transmisión Cardan	Consulta
DRE1400	140	4	60-70	495	Embrague	Consultar
DRE1500	150	4	65-75	515	Embrague	Consultar
DRE1600	160	4	70-80	540	Embrague	Consultar
DRE1700	170	4	70-90	570	Embrague	Consultar
DRE1800	180	4	80-90	585	Embrague	Consultar
DRE1900	190	4	80-100	595	Embrague	Consultar
DRE2000	200	4	90-110	610	Embrague	Consultar

// Opcional:

- Cabezal forestal: Consultar
- Desplazable hidráulico: Consultar
- Grupo de 125 cv. Consultar
- Grupo de 3100 v: Consultar
- Reforzar parte inferior: Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



DESBROZADORA FORESTAL DRF

Desbrozadora forestal para tractores de media y alta potencia (de 70 a 180 Hp). Apta tanto para uso agrícola como forestal (monte alto y bajo, trabajos reforzados, viñas, podas, picado de rastrojos, zarzas y otros arbustos, limpieza de olivares, etc.)

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Grupo de 125 hp.
- Patines regulables en altura.
- Transmisión de embrague.
- Grupo de 540 rpm.
- Rotor reforzado con 4 cadenas o 2 cuchillas.
- Cabezal/Tripuntal fijo forestal.
- Chapa 8 mm.

// Opcional:

- Cabezal desplazable hidráulico.
- Grupo de 150 Hp.
- Trasera abierta, fija o hidráulica.
- Toma de fuerza opcional de 1000 rpm.
- Plato reforzado.
- Parte inferior con reforzado extra.
- Chapa 10 mm.

DRF1600 — DRF1700 — DRF1800 — DRF1900 — DRF2000

	Anchura de labor cm	Cadenas	Potencia necesaria Hp	Peso aproximado Kg	Transmisión Cardan	Consulta
DRF1600	160	4	70-90	580	Embrague	Consultar
DRF1700	170	4	80-100	650	Embrague	Consultar
DRF1800	180	4	90-110	680	Embrague	Consultar
DRF1900	190	4	90-110	700	Embrague	Consultar
DRF2000	200	4	90-110	740	Embrague	Consultar

// Opcional:

- Desplazable hidráulico: Consultar
- Grupo Bondioli 3100: Consultar
- Reforzar parte inferior Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



DESBROZADORA LIGERA DE 2 ROTORES **DRII**

Desbrozadora ideal para tractores de baja/media potencia (de 40 a 80 Hp). Adecuada para uso agrícola o forestal (monte bajo, viñas, podas, picado de rastrojos, zarzas y otros arbustos, limpieza de olivares, etc.)

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Grupos de 60 hp.-100 hp.-60 hp.
- Patines regulables en altura.
- Transmisión de embrague.
- Toma de fuerza de 540 rpm.
- 2 Rotores (4 cadenas por rotor)
- Cabezal/Tripuntal fijo con tirantes.
- Chapa de 8 mm.

// Opcional:

- Cabezal forestal.
- Modificador de grupos.
- Trasera abierta, fija o hidráulica.
- Toma de fuerza opcional de 1000 rpm.
- Plato reforzado.
- Parte inferior con reforzado extra.
- Chapa de 10 mm.

DRII1600 — DRII1700 — DRII1800 — DRII1900 — DRII2000

	Anchura de labor cm	Cadenas	Potencia necesaria Hp	Peso aproximado Kg	Transmisión Cardan	Consulta
DRII1600	160	8	50-70	440	Embrague	Consultar
DRII1700	170	8	50-80	510	Embrague	Consultar
DRII1800	180	8	50-80	600	Embrague	Consultar
DRII1900	190	8	50-90	660	Embrague	Consultar
DRII2000	200	8	60-90	720	Embrague	Consultar

// Opcional:

- Cabezal forestal: Consultar
- Reforzar parte inferior: Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



DESBROZADORA FORESTAL DE 2 ROTORES DRFII

Desbrozadora forestal para tractores de media y alta potencia (de 70 a 120 Hp). Apta tanto para uso agrícola como forestal (monte alto y bajo, trabajos reforzados, viñas, podas, picado de rastrojos, zarzas y otros arbustos, limpieza de olivares, etc.)

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Grupo de 70 hp.– 100 hp.– 70 hp.
- Patines redondeados regulables en altura.
- Transmisión de embrague.
- Toma de fuerza de 540 o 1000 rpm.
- 2 Rotores reforzados (4 cadenas por rotor)
- Cabezal/Tripuntal fijo forestal con 3 tirantes (ofrece una mayor resistencia).
- Parte inferior con reforzado extra.

// Opcional:

- Puerta trasera abierta, fija o hidráulica.
- Tumbador de ramas.
- Plato súper-reforzado.

DRFII100/1800 — DRFII100/1900 — DRFII100/2000 — DRFII100/2100 — DRFII100/2200 — DRFII100/2300 — DRFII100/2400

	Anchura de labor	Cadenas	Potencia necesaria	Peso aproximado	Transmisión Cardan	Consulta
	cm		Hp	Kg		
DRFII100/1800	180	8	70-90	900	Opcional	Consultar
DRFII100/1900	190	8	70-90	950	Opcional	Consultar
DRFII100/2000	200	8	70-90	1000	Opcional	Consultar
DRFII100/2100	210	8	70-110	1050	Opcional	Consultar
DRFII100/2200	220	8	70-110	1100	Opcional	Consultar
DRFII100/2300	230	8	70-110	1150	Opcional	Consultar
DRFII100/2400	240	8	70-120	1200	Opcional	Consultar

* Cardan no incluido (opcional)



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



DESBROZADORA FORESTAL DE 2 ROTORES **DRFII 150**

Desbrozadora forestal ideal para tractores de media y alta potencia (de 90 a 200 Hp). Apta tanto para uso agrícola como forestal (monte alto y bajo, trabajos reforzados, viñas, podas, picado de rastrojos, zarzas y otros arbustos, limpieza de olivares, etc.)

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Grupos de 100 hp.-150 hp.-100 hp.
- Patines redondeados regulables en altura.
- Transmisión de embrague.
- Toma de fuerza de 540 o 1000 rpm.
- 2 Rotores reforzados (4 cadenas por rotor).
- Cabezal/Tripuntal fijo forestal con 3 tirantes (ofrece una mayor resistencia).
- Parte inferior con reforzado extra.

// Opcional:

- Puerta trasera abierta, fija o hidráulica.
- Tumbador de ramas.
- Plato súper-reforzado.
- Cajón de herramientas

DRFII150/2000 — DRFII150/2100 — DRFII150/2200 — DRFII150/2300 — DRFII150/2400 — DRFII100/2500

	Anchura de labor	Cadenas	Potencia necesaria	Peso aproximado	Transmisión Cardan	Consulta
	cm		Hp	Kg		
DRFII150/2000	200	8	90-140	1200	Opcional	Consultar
DRFII150/2100	210	8	100-150	1280	Opcional	Consultar
DRFII150/2200	220	8	110-180	1400	Opcional	Consultar
DRFII150/2300	230	8	110-180	1450	Opcional	Consultar
DRFII150/2400	240	8	120-200	1550	Opcional	Consultar
DRFII100/2500	250	8	120-200	1600	Opcional	Consultar

* Cardan no incluido (opcional)



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



DESBROZADORA FORESTAL DE 2 ROTORES **DRFII 200**

Desbrozadora forestal para tractores de alta potencia (de 120 a 250 Hp). Apta tanto para uso agrícola como forestal (monte alto y bajo, trabajos súper-reforzados, viñas, podas, picado de rastrojos, zarzas y otros arbustos, limpieza de olivares, etc.)

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Patines redondeados regulables en altura.
- Transmisión de embrague.
- Grupos de 540 o 1000 rpm.
- 2 Rotores reforzados (4 cadenas por rotor)
- Cabezal/Tripuntal fijo forestal con 3 tirantes (ofrece una mayor resistencia).
- Parte inferior con reforzado extra.
- Plato súper-reforzado.

// Opcional:

- Puerta trasera abierta, fija o hidráulica.
- Tumbador de ramas.
- Cajón de herramientas

DRFII200/2200 — DRFII200/2300 — DRFII200/2400 — DRFII200/2500

	Anchura de labor	Cadenas	Potencia necesaria	Peso aproximado	Transmisión Cardan	Consulta
	cm		Hp	Kg		
DRFII200/2200	220	8	120-250	1600	Opcional	Consultar
DRFII200/2300	230	8	120-250	1650	Opcional	Consultar
DRFII200/2400	240	8	120-250	1700	Opcional	Consultar
DRFII200/2500	250	8	120-250	1750	Opcional	Consultar

* Cardan no incluido (opcional)



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



CAJA DE CARGA Y TRANSPORTE **CXB**

Caja para transporte de material, apta para su uso en cualquier tipo de tractor.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Basculante.
- Cuchilla trasera para facilitar la carga.

// Opciones:

- Basculante hidráulico.
- Otras medidas bajo pedido

CXB1000 — CXB1100 — CXB1300 — CXB1500 — CXB1750 — CXB2000

	Tipo	Medidas (Ancho x Largo x Alto) cm	Peso aproximado Kg	Consulta
CXB1000	Basculante	100 x 60 x 40	89	Consultar
CXB1100	Basculante	120 x 60 x 40	99	Consultar
CXB1300	Basculante	140 x 60 x 40	110	Consultar
CXB1500	Basculante	160 x 80 x 70	162	Consultar
CXB1750	Basculante	180 x 80 x 70	183	Consultar
CXB2000	Basculante	200 x 80 x 70	210	Consultar

*Consultar otras medidas



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



FRESADORA LIGERA FL

Fresadora agrícola, ideal para trabajos en áreas hortofrutícolas reducidas (pequeñas extensiones de terreno, huertos domésticos, etc.). Pensada para mini-tractores (tractores con las 4 ruedas del mismo tamaño).

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Patines redondeados regulables en altura.
- Transmisión lateral por cadena en baño de aceite
- 6 cuchillas por disco.
- Rodillo trasero, de tubos, packer, etc...
- Cardan de conexión.
- Toma de fuerza de 540 rpm.
- Grupo con doble tubo.

// Opcional:

- Cardan de fusible o embrague.
- 4 cuchillas por disco.
- Transmisión por piñones.
- Posibilidad de acoplar asurcadores traseros.

FL100 — FL110 — FL120 — FL130 — FL140 — FL150 — FL160

	Cuchillas	Longitud total cm	Potencia necesaria Hp	Peso aproximado Kg	Consulta
FL100	30	110	15-25	135	Consultar
FL110	36	120	15-30	160	Consultar
FL120	36	130	17-35	180	Consultar
FL130	42	140	20-35	205	Consultar
FL140	42	150	35-50	230	Consultar
FL150	48	160	35-55	245	Consultar
FL160	48	170	40-60	260	Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



FRESADORA MEDIA FM

Fresadora especial para trabajos agrícolas de intensidad moderada. Adecuada para tractores de baja potencia (hasta 50 Hp.).

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Patines regulables en altura.
- Transmisión lateral por cadena en baño de aceite.
- 6 cuchillas por disco con doble plato.
- Control de profundidad por patines.
- Cardan de conexión por embrague.
- Toma de fuerza de 540 rpm.
- Grupo con doble tubo.

// Opcional:

- 4 cuchillas por disco.
- Transmisión por piñones.
- Posibilidad de acoplar asurcadores traseros.

FM130 — FM140 — FM150 — FM160 — FM170 — FM180

	Cuchillas	Longitud total cm	Potencia necesaria Hp	Peso aproximado Kg	Consulta
FM130	36	140	25-35	260	Consultar
FM140	36	150	30-45	270	Consultar
FM150	42	160	40-50	280	Consultar
FM160	42	170	40-60	300	Consultar
FM170	48	180	50-60	330	Consultar
FM180	48	190	50-70	360	Consultar

*Opcional: transmisión lateral por piñones Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



FRESADORA REFORZADA **FR**

Fresadora ideal para trabajos agrícolas en tractores de media potencia (de 50 a 90 Hp.).

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Patines regulables en altura.
- Transmisión lateral por cadena en baño de aceite.
- 6 cuchillas por disco con doble plato
- Control de profundidad por patines.
- Cardan de conexión por embrague.
- Toma de fuerza de 540 rpm.
- Grupo con doble tubo.

// Opcional:

- 4 cuchillas por disco.
- Transmisión por piñones.
- Rodillo trasero.
- Posibilidad de acoplar asurcadores traseros.

FR160 — FR170 — FR180 — FR190 — FR200 — FR210 — FR220

	Cuchillas	Longitud total	Potencia necesaria	Peso aproximado	Consulta
		cm	Hp	Kg	
FR160	42	190	50-55	485	Consultar
FR170	42	200	50-60	500	Consultar
FR180	48	210	50-60	525	Consultar
FR190	48	220	60-70	540	Consultar
FR200	54	230	70-80	570	Consultar
FR210	54	240	80-90	585	Consultar
FR220	60	250	80-90	605	Consultar

*Opcional: transmisión lateral por piñones Consultar
Se fabrican en otras medidas bajo pedido. Consultar.



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



FRESADORA SEMIFORESTAL FRS

Fresadora ideal para trabajos agrícolas en tractores de media potencia (de 80 a 110 Hp.).

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Grupo forestal
- Patines regulables en altura.
- Transmisión lateral por piñones
- 6 cuchillas por disco.
- Cuchillas con doble disco.
- Control de profundidad por patines.
- Cardan de conexión por embrague.
- Toma de fuerza de 540 rpm.
- Grupo con doble tubo.

// Opcional:

- 4 cuchillas por disco.
- Rodillo trasero, de tubos, packer, etc...
- Posibilidad de acoplar asurcadores traseros.

FRS220 — FRS230 — FRS240 — FRS250

	Cuchillas	Longitud total	Potencia necesaria	Peso aproximado	Consulta
		cm	Hp	Kg	
FRS220	54	250	80-90	680	Consultar
FRS230	60	260	90-100	720	Consultar
FRS240	60	270	100-110	780	Consultar
FRS250	66	280	100-110	840	Consultar

*Opcional: Se fabrican en otras medidas bajo pedido (consultar)



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



TRITURADORA DE MARTILLOS **TM—TMH**

Máquina ideal para la trituración de paja, rastrojos, restos de poda y otros desbroces de intensidad media.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

//Características de serie:

- Montaje a tres puntos.
- Grupo de engranaje c/rueda libre.
- Transmisión lateral por correas.
- Rodamientos oscilantes.
- Patines regulables en altura.
- Contrachuchilla.
- Diámetro de corte 40 cm.
- Diámetro de rotor 132 mm.
- Diámetro rodillo nivelador 150 mm.
- Velocidad de rotor 2.250 rpm (T.F.T. a 540 rpm).
- Portón trasero de manutención (3 posiciones).

//Opcional:

- Desplazable hidráulico.
- Portón trasero hidráulico.

TM1200 — TM1400 — TM1600 — TM1800 (TMH1200 — TMH1400 — TMH1600 — TMH1800)

								Consulta
	labor	total	nº	nº	Kg	Hp	hydraulic	
TM(H)1200	120	143	12	3	460	30-40	OPCIONAL	Consultar
TM(H)1400	140	163	14	3	505	35-45	OPCIONAL	Consultar
TM(H)1600	160	183	16	3	550	40-60	OPCIONAL	Consultar
TM(H)1800	180	203	18	4	610	50-70	OPCIONAL	Consultar

*Opcional: Desplazable hidráulico: Consultar
Portón trasero con apertura hidráulica: Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



TRITURADORA LATERAL ARTICULADA TLA

Máquina ideal para la trituration de paja, rastrojos, restos de poda y otros desbroces de intensidad media. Modelos con descentrable e inclinación hidráulica en cabeza de corte apropiados para limpieza de bordes de caminos, carreteras y zanjas.


La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

//Características de serie:

- Montaje a tres puntos.
- Cabeza articulada con amortiguador mecánico.
- Grupo de engranaje c/rueda libre.
- Transmisión lateral por correas.
- Rodamientos oscilantes.
- Patines regulables en altura.
- Contrachuchilla.
- Diámetro de corte de 40 cm.
- Diámetro de rotor 132 cm.
- Diámetro rodillo nivelador 150 mm.
- Velocidad de rotor 2.250 rpm (T.F.T. a 540 rpm).
- Portón trasero de manutención (3 posiciones).

TLA1200 — TLA1400 — TLA1600 — TLA1800

							
	labor	total	nº	nº	Kg	Hp	
TLA1200	120	143	12	3	645	35-45	Consultar
TLA1400	140	163	14	3	690	40-60	Consultar
TLA1600	160	183	16	3	740	50-70	Consultar
TLA1800	180	203	18	4	790	60-80	Consultar

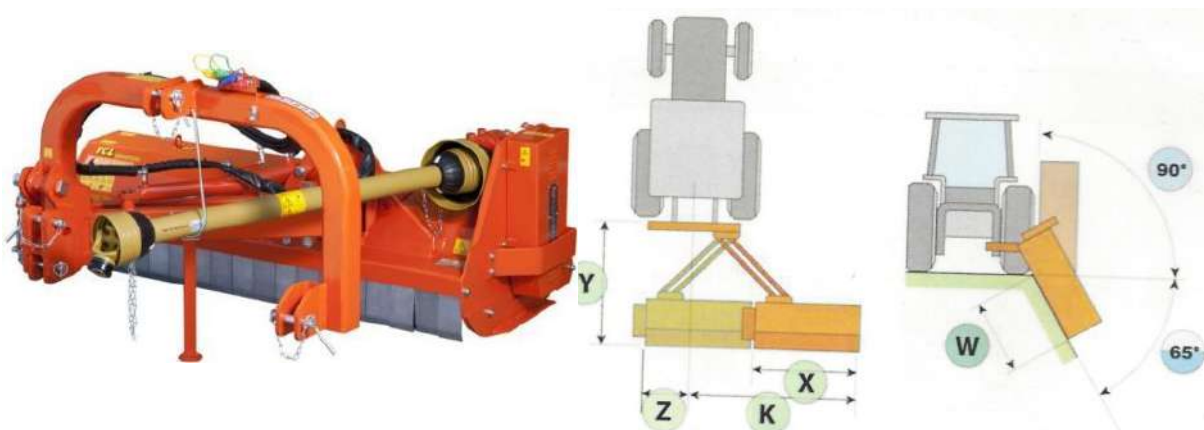

AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina T.: +34 676 827 978 /
15860 Santa Comba E.: comercial@agridan.es
(A Coruña—España) www.agridan.es



TRITURADORA DE MARTILLOS **KS—KM—KDX**

Máquina ideal para la trituración de paja, rastrojos, restos de poda y otros desbroces de intensidad baja.

Máquinas de calidad y fabricación asiática. Su fabricación está sujeta a condiciones y requisitos de la directiva asiática.

//Características de serie:

- Montaje a tres puntos.
- Transmisión lateral por correas.
- Grupo de 540 rpm.
- Grupo de engranajes c/rueda libre
- Patines regulables en altura.
- Contrachuchilla.
- Velocidad de rotor 2.230 rpm (T.F.T. A 540 rpm).

//Opcional:

- Desplazable hidráulico: Consultar

KS (95-115-135)—KM (125-155-175)—KDX (200-220-240)

							Consulta
	cm	nº	.Kg	Hp	hydraulic	mm	
KS95	0,95	18	145	10	No	76	Consultar
KS115	1,15	21	150	15	No	76	Consultar
KS135	1,35	24	175	20	No	76	Consultar
KM125	1,25	20	300	16	No	108	Consultar
KM155	1,55	24	330	26	OPCIONAL	108	Consultar
KM175	1,75	28	360	36	OPCIONAL	108	Consultar
KDX200	2,00	28	478	45	SERIE	127	Consultar
KDX220	2,20	32	514	55	SERIE	127	Consultar
KDX240	2,40	34	554	65	SERIE	127	Consultar

KS

KM

KDX



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



TRITURADORA LATERAL ARTICULADA **KDS—KDL**


Máquina ideal para la trituración de paja, rastrojos, restos de poda y otros desbroces de intensidad baja. Modelos con descentrable e inclinación hidráulica en cabeza de corte apropiados para limpieza de bordes de caminos, carreteras y zanjas.


Máquinas de calidad y fabricación asiática. Su fabricación está sujeta a condiciones y requisitos de la directiva asiática

//Características de serie:

- Montaje a tres puntos.
- Cabeza articulada con amortiguador mecánico.
- Grupo de engranaje c/rueda libre.
- Transmisión lateral por correas.
- Rodamientos oscilantes.
- Grupo de 540 rpm.
- Velocidad de rotor 2.230 rpm (T.F.T. a 540 rpm).
- Patines regulables en altura.
- Contrachuchilla.

KDS145— KDL140—KDL160—KDL180—KDL200—KDL220

							Consulta
	cm	nº		Kg	Hp	mm	
KDS145	145	24	3	301	30	108	Consultar
KDL140	140	20	3	551	40	127	Consultar
KDL160	160	22	3	581	45	127	Consultar
KDL180	180	26	3	601	50	127	Consultar
KDL200	200	28	4	636	55	127	Consultar
KDL220	220	32	4	683	60	127	Consultar

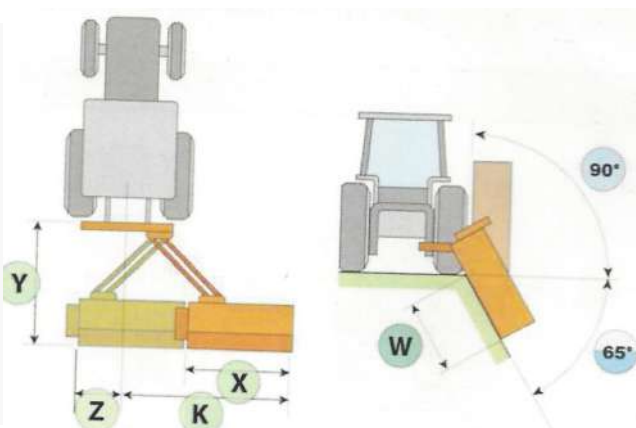

AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina T.: +34 676 827 978 /
15860 Santa Comba E.: comercial@agridan.es
(A Coruña—España) www.agridan.es



ASTILLADORA HIDRÁULICA DE TRACTOR **RCH**

Máquina para rajar todo tipo de leña, con cualquier tipo de tractor. Absorbe muy poca cantidad de potencia. Permite abrir leña de forma sencilla y con poco esfuerzo, tanto en trabajos domésticos como profesionales.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Astilladora hidráulica en dos formatos: posición vertical u horizontal.
- Bomba y multiplicador independientes.
- Filtro de aceite.
- Cardan simple.
- Depósito de aceite.

// Opcional:

- Cuchilla en cruz (permite abrir el tronco en 4 piezas).
- Doble bomba (permite una mayor rapidez en el corte).
- Elevador de troncos hidráulico (sólo en el formato horizontal).
- Enfriador de aceite.
- Alteración de medidas en la mesa de corte.
- Motor de gasolina.

RCH8T — RCH10T — RCH12T — RCH15T — RCH18T — RCH20T — RCH25T — RCH30T

	Potencia	Accionamiento	Mesa de corte	Tiempo de corte	Consulta
	T		cm	s	
RCH8T	8	TF Tractor	50	4,5	Consultar
RCH10T	10	TF Tractor	50	4,5	Consultar
RCH12T	12	TF Tractor	60	5	Consultar
RCH15T	15	TF Tractor	60	5	Consultar
RCH18T	18	TF Tractor	60	4	Consultar
RCH20T	20	TF Tractor	60	4	Consultar
RCH25T	25	TF Tractor	60	4	Consultar
RCH30T	30	TF Tractor	70	5	Consultar
RCHMultifunción		TF Tractor	60	4	Consultar

*Opcional: elevador de troncos hidráulico: Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



ASTILLADORA HIDRÁULICA ELÉCTRICA RCHE

Máquina eléctrica apta para rajar todo tipo de leña. Absorbe muy poca cantidad de potencia. Permite abrir leña de forma sencilla y con poco esfuerzo, tanto en trabajos domésticos como profesionales.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Astilladora de hidráulica eléctrica en dos formatos: posición vertical u horizontal.
- Bomba y multiplicador independientes.
- Filtro de aceite.
- Depósito de aceite.

// Opcional:

- Cuchilla en cruz (permite abrir el tronco en 4 piezas).
- Doble bomba (permite una mayor rapidez en el corte).
- Elevador de troncos hidráulico (sólo en el formato horizontal).
- Enfriador de aceite.
- Alteración de medidas en la mesa de corte.

RCHE8T — RCHE10T — RCHE12T — RCHE15T — RCHE20T — RCHE25T — RCHE30T

	Potencia	Accionamiento	Mesa de corte	Tiempo de corte	Consulta
	T		cm	s	
RCHE8T	8	Eléctrico 220 v. 3 Hp	50	4,5	Consultar
RCHE10T	10	Eléctrico 380 v. 5,5 Hp	50	4,5	Consultar
RCHE12T	12	Eléctrico 380 v. 7,5 Hp	60	5	Consultar
RCHE15T	15	Eléctrico 380 v. 10 Hp	60	5	Consultar
RCHE20T	20	Eléctrico 380 v. 12 Hp	60	4	Consultar
RCHE25T	25	Eléctrico 380 v. 15 Hp	60	4	Consultar
RCHE30T	30	Eléctrico	70	5	Consultar

// Opcional:

** Doble bomba: Consultar

** Elevador de troncos hidráulico: Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



CABRESTANTE CBR

Potente cabrestante para realizar trabajos de arrastre de madera en terrenos de difícil acceso ofreciendo una gran resistencia.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Mecánico
- Parrillado de protección

CBR5T — CBR10T

	Potencia	Largo de cable	Dimensión de cable	Peso	Accionamiento	Potencia necesaria	Consulta
	T	m	mm	kg		hp	
CBR5T	5	85	10	450	TFT	45	Consultar
CBR10T	10	90	12	495	TFT	60	Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



GRÚA GAF

Grúa para uso agrícola y forestal moderado.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Montaje fijación en tres puntos de tractor.
- Ángulo de rotación de 360°.
- Caudal recomendado de 25 litros/minuto.
- Rotación/giro de piñón por cremallera.
- Distribuidor de mandos en la grúa (el tractor debe de tener una entrada y una salida).

GAF400SLP — GAF500SLP

	Equipamiento	Ancho de labor	Presión de trabajo	Peso aproximado	Transmisión Cardan	Consulta
		cm	BAR	Kg		
GAF400SLP	Lanza extensible hidráulica, zapatas hidráulicas, pinza y rotor continuo	400	180	610	Sistema hidráulico de tractor	Consultar
GAF500SLP	Lanza extensible hidráulica, zapatas hidráulicas, pinza y rotor continuo	500	180	660	Sistema hidráulico de tractor	Consultar
P-90	Pinza para madera o piedra	90	180	70		Consultar
PHF-1300	Pinza para estiércol o ramas	130	180	90		Consultar
RT-1T	Rotor continuo de una tonelada	-	180	-		Consultar

// Opcional:

- Grupo hidráulico (depósito + bomba): Consultar
- Kit de fijación al tractor: Consultar
- Kit de fijación al remolque: Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



PLUMA HIDRÁULICA PH Y PALA

Pluma hidráulica para uso agrícola y pequeñas actividades industriales. Apta para la colocación de postes de viña, carga de aperos de labranza y cualquier otro tipo de utensilio hasta la capacidad máxima de carga indicada. Indicada para ser usada con cualquier tipo de tractor.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

PHMINI — PH — PHG — PHE

	Extensible y giro	Altura máxima	Potencia necesaria	Capacidad máxima de carga	Consulta
		m	Hp	Kg	
PHMINI	Extensible manual	3	20-30	500	Consultar
PH	Extensible manual	4	20-40	800	Consultar
PHG	Extensible y giro manual	4	50-80	800	Consultar
PHE	Extensible hidráulica, giro manual	4	50-80	800	Consultar



PH MINI



PH



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



PALA AGRÍCOLA PPTH

Pala cargadora trasera para acople a tractor. Adecuada para la carga de materiales y uso en trabajos agrícolas.

PPTH—PT—PPTH—PPTH2

	Características	Medida de balde m	Altura máxima m	Capacidad de carga Kg	Peso (aprox.) kg	Potencia hp	Consulta
PT	Pincho tripuntal simple	-	-	900	45	30-90	Consultar
PT2	Pincho tripuntal doble	-	-	1.200	90	60-110	Consultar
PPTH	Pala trasera de una columna	1	3	850	260	30-80	Consultar
PPTH2	Pala trasera de dos columnas	1,20	3,50	1.100	360	40-90	Consultar

// Opcional:

** Distribuidor de dos palancas: Consultar

** Pincho bala redonda: Consultar



PPTH



PPTH2



PT2



PT

AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



ASURCADOR BF

Máquina asurcadora apta para cualquier tipo de tractor. Permite abrir surcos de diferentes medidas y para diferentes tipos de cultivo.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Aporcadoras regulables en ancho de labor.
- Orejetas de apertura regulable.

BF1 — BF2 — BF3 — BF4—BF2 mini—BF3 mini

	Potencia	Ancho máximo	Características	Consulta
	Hp	m	cm	
BF1	20	1	Apertura de un surco	Consultar
BF2	25	1,20	Apertura simultánea de 2 surcos	Consultar
BF3	30	1,50	Apertura simultánea de 3 surcos	Consultar
BF4	40	1,80	Apertura simultánea de 4 surcos	Consultar
BF2 mini	20	1	Apertura simultánea de 2 surcos mini	Consultar
BF3 mini	25	1,20	Apertura simultánea de 3 surcos mini	Consultar

*Consular otras medidas sobre pedido



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



CULTIVADORES CLT

Cultivadores y subsoladores para el trabajo y movimiento de tierras de cultivo. Ideal para explotaciones agrícolas al aire libre o invernaderos

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Brazos con doble muelle

// Opcional:

- Bicos de golondrina
- Rodillo (púas- tubos- packer)

CLT5 — CLT7 — CLT9 — CLT11

	Largo de trabajo	Peso	Brazos	Profundidad de trazado	Potencia necesaria	Consulta
	cm	kg	nº	cm	hp	
CLT5	130	2005	5	30	40	Consultar
CLT7	190	350	7	30	60	Consultar
CLT9	220	480	9	30	80	Consultar
CLT11	260	560	11	30	100	Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



SUBSOLADORES/RIPER RP

Subsoladores para el trabajo y movimiento de tierras de cultivo. Ideal para explotaciones agrícolas al aire libre o invernaderos

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Puntas intercambiables

// Opcional:

- Rodillo (púas—packer—tubos)

RP1 —RP3 —RP5 — RP7

	Largo de trabajo	Peso	Brazos	Distancia entre brazos	Potencia necesaria	Consulta
	cm	kg	nº	cm	hp	
RP1	100	120	1		40/50	Consultar
RP3	140	300	3		50/60	Consultar
RP5	220	640	5		90/130	Consultar
RP7	250	740	7		100/150	Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



GRADES RÁPIDAS SHARK—ASTAT

Grade rápida para el trabajo y movimiento de tierras de cultivo de viñas. Ideal para explotaciones agrícolas al aire libre

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- 2 filas de discos de 560 mm
- Amortiguadores de goma
- Rodamientos con mantenimiento
- Rodillo de tubos o packer
- Rodillo trasero con nivelación mecánica
- Ajuste de profundidad de trabajo de los discos de cierre
- Deflectores laterales
- Enganche reforzado

// Opcional:

- Discos 510 mm o 610 mm
- Amortiguadores de muelles o ballesta
- Rodillo trasero varias opciones
- Rodillo trasero con nivelación hidráulica
- Rodamientos libres de mantenimiento
- Sembradora eléctrica
- Tripuntal trasero

SHARK250 — SHARK300 — ASTAT250 — ASTAT270 — ASTAT300

	Ancho de trabajo m	Peso kg	Discos/ diámetro nº	Diámetro/ rodillo cm	Potencia necesaria hp	Consulta
SHARK 250	2,50	1100	18/560	500 TUBOS	90	Consultar
SHARK 300	3,00	1350	24/560	500 TUBOS	10	Consultar
ASTAT 250*	2,50	1210	18/560	500 TUBOS	100	Consultar
ASTAT 270*	2,70	1310	22/560	500 TUBOS	120	Consultar
ASTAT 300*	3,00	1450	24/560	500 TUBOS	140	Consultar

*Rodamientos discos libres de mantenimiento

Opcional:
Rodillo packer
Consultar

Disco 610 mm
Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



SEMBRADORA ELÉCTRICA SP

Sembradora eléctrica con posibilidad de montarla en distintos tipos de maquinaria

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42

// Características de serie:

- Control eléctrico de la dosis de siembra
- Doble soplador eléctrico
- 8 tubos de siembra con placas
- Rodillo de siembra universal
- Agitador interior
- Indicador de nivel de semilla
- Señal de velocidad de trabajo mediante rueda trasera

// Opcional:

- Escalón de acceso
- Señal de velocidad de trabajo mediante GPS
- Posibilidad de montar en varias maquinas

SP200



SP200—SP100

	Capacidad de tolva	Ancho de trabajo	Peso	Discos	Alimentación	Consulta
	Lts.	m	kg	nº		
SP200	200	2-6	90	8	Eléctrico 12V/40A	Consultar
SP100	110	2,2-15	40	1	Eléctrico 12V/25A	Consultar

// Características de serie:

- Control eléctrico de dosis de siembra
- Panel electrónico montado en cabina de tractor

//Opcional:

- Posibilidad de montar en varias máquinas



SP100

AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



ABONADORA **AJ**

Máquina para todo tipo de terrenos y tractores. Ofrece una gran resistencia.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Abonadora de discos en inox.
- 4 paletas por disco.

// Opcional:

- Localizador de fertilizante: Consultar solo en modelos **AJ300P** — **AJ500P**

AJ300P — **AJ500P** — **AJ800M** — **AJ1000M** — **AJ1200M**

	Capacidad l	Radio de expansión m	Apertura	Peso Kg	Paletas por disco	Tolva	Consulta
AJ300P	300	De 10 a 14	Mecánica	64	1 disco x 4 paletas	Plástico	Consultar
AJ500P	500	De 10 a 14	Mecánica	74	1 disco x 4 paletas	Plástico	Consultar
AJ800M	800	De 10 a 14	Mecánica	93	1 disco x 4 paletas	Metal	Consultar
AJ1000M	1000	De 10 a 14	Hidráulica	195	2 discos x 2 paletas	Metal	Consultar
AJ1200M	1200	De 12 a 16	Hidráulica	210	2 discos x 2 paletas	Metal	Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



CILINDRO COMPACTADOR CL

Cilindro compactador de tierra

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Equipado con rascadores
- Suspendido

CL160 — CL180 — CL200 — CL250 — CL300

	Largo de trabajo	Peso vacío	Medida cilindro	Potencia necesaria	Consulta
	cm	kg	m	hp	
CL160	1,60	350	0,45	45	Consultar
CL180	1,80	480	0,60	65	Consultar
CL200	2,00	500	0,60	75	Consultar
CL150	2,50	550	0,60	90	Consultar
CL300	3,00	600	0,70	100	Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



PALA NIVELADORA PN

Pala para trabajos de nivelación, limpieza de terrenos o cunetas. Adecuada también para trabajos de almacenamiento en silos de forraje. Apta para todo tipo de tractores.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Lámina de corte sustituible.
- Lámina con giro manual de 360°.
- Válvula de retención de cilindros.

// Opcional:

- Giro mecánico.
- Ruedas de control de profundidad.

PN1.8 — PN2.0 — PN2.5 — PN3.0 — PNH2.0 — PNH2.5 — PNH3.0

	Largo de trabajo	Ángulo de rotación	Inclinado y descentrado	Potencia	Consulta
	m			Hp	
PN1.8	1,8	Hidráulico	-	45	Consultar
PN2.0	2	Hidráulico	-	60	Consultar
PN2.5	2,5	Hidráulico	-	80	Consultar
PN3.0	3	Hidráulico	-	90	Consultar
PNH2.0	2	Hidráulico	Hidráulicos	60	Consultar
PNH2.5	2,5	Hidráulico	Hidráulicos	80	Consultar
PNH3.0	3	Hidráulico	Hidráulicos	90	Consultar

**Consultar disponibilidad de medidas inferiores.*



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



ARRANCAPATATAS AP

Máquina de un surco para la recolección de patatas. Es apta para todo tipo de tractores.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características: de serie:

- 1 surco.
- Desplazable manual.

APSF1 — APV1 — APC1

	Potencia	Peso aproximado	Sistema de recolección	Consulta
	Hp	Kg		
APSF1	18	40	Arado descentrable manual	Consultar
APV1-mini	25	105	Vibrador de varillas	Consultar
APV1	35	180	Vibrador de varillas	Consultar
APC1	35	200	Cinta de cadenas	Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



PLANTADORA DE PATATAS **PLAN**

Máquina plantadora automática de patatas, se adapta a todo tipo de terrenos. Trabaja uno o dos surcos de forma simultánea.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Distancia entre plantas ajustable: 22, 32 y 35 cm (mediante diámetro de rueda)
- Distancia entre filas ajustable (62,5 cm a 67,5 cm) o (70 cm a 75 cm).
- Aporcadores de aleta ajustables.
- Profundidad de plato de 10 a 18 cm.
- Tolva de metal con capacidad para 90/180/200 Kg.

//Opcional:

- Distribuidor de fertilizante

PLAN1 **S/AB** — PLAN2 **S/AB** — PLAN2 **C/AB**—PLAN2 **ATE**—PLAN3 **ATE**

	Mecanismo	Distancia entre surcos cm	Surcos nº	Potencia necesaria Hp	Peso aproximado Kg	Capacidad de tolva Kg	Consulta
PLAN1 S/AB	Automático	62,5/67,5	1	20	150	90	Consultar
PLAN2 S/AB	Automático	62,5/67,5	2	35	160	180	Consultar
PLAN2 C/AB*	Automático	62,5/67,5	2	35	175	180	Consultar
PLAN2 S/AB-75	Automático	70/75	2	35	170	300	Consultar
PLAN2 C/AB-75*	Automático	70/75	2	35	185	300	Consultar
PLAN2 ATE	Manual	62/67/72	2	45	190	180	Consultar
PLAN3 ATE	Manual	62/67/72	3	45	220	200	Consultar

* Con distribuidor de fertilizante de serie



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



ATOMIZADOR **ATM**

Atomizador apto para fumigación de viñedos y árboles frutales. Ofrece una gran resistencia.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Turbina $\varnothing$ 825
- Boquillas antigoteo
- Triple sistema de filtrado.
- Depósito lavamanos.
- Depósito de polietileno.
- Bomba de 65 l/min.
- Presión constante..
- Cardan sencillo.

ATM 300 — ATM 400 — ATM 500

	Capacidad	Radio de expansión	Peso	Consulta
	litros	m	Kg	
ATM 300	300	5	195	Consultar
ATM 400	400	5	215	Consultar
ATM 500	500	5	235	Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



PULVERIZADOR PUL

Pulverizador apto para cualquier tipo de terreno y de tractor.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Barras mecánicas de 10 m.
- Estabilizador de barras mecánico.
- Boquillas simples.
- Triple sistema de filtrado.
- Depósito lavamanos.
- Depósito de polietileno.
- Bomba de 120 l/min.
- Presión constante.
- Cardan sencillo.

// Opcional:

- Chasis y barras galvanizadas. Consultar
- Barras y elevación hidráulica de 12 m. Consultar
- Boquillas triples. Consultar
- Depósito mezclador de líquidos. Consultar
- Depósito lavacircuitos. Consultar
- Marcador de espuma Consultar

PUL400 — PUL600

	Capacidad	Peso	Consulta
	litros	Kg	
PUL400	400	160	Consultar
PUL600	600	175	Consultar
PUL800	800	190	Consultar
PUL1000	1000	220	Consultar
PUL1200	1200	260	Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



ROTATIVA DE TAMBORES F

Máquina segadora que permite el corte de todo tipo de pasto (hierba, heno, etc.). Ofrece una muy buena adaptación al terreno. Absorbe muy poca potencia y es fácilmente adaptable a diferentes tipos de tractores.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Altura de corte ajustable desde el enganche al tractor.
- Plegado mecánico para transporte.
- Enganche en los 3 puntos del tractor.

// Opcional:

- Elevación hidráulica.
- Cardan.
- Sistema de flotación por muelle.

F135 — F170 — F190

	Anchura de labor	Potencia	Velocidad de giro	Peso aproximado	Tambores	Cuchillas	Consulta
	cm	Hp	rpm	Kg			
F135	135	35	540	315	2	4	Consultar
F170	170	40	540	470	2	4	Consultar
F190	190	45	540	495	2	4	Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



ROTATIVA DE DISCOS **SDL**

Máquina segadora que permite el corte de todo tipo de pasto (hierba, heno, etc.). Ofrece una muy buena adaptación al terreno. Absorbe muy poca potencia y es fácilmente adaptable a diferentes tipos de tractores.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

SD4L/L3 — SD5L — SD6L/L3 — SD7L — SD8L/L3

	Anchura de labor	Potencia	Velocidad de giro	Peso aproximado	Discos/Cuchillas	Consulta
	cm	Hp	rpm	Kg		
SD4L/L3	170	35	540	385	4x2/3	Consultar
SD5L	210	40	540	420	5x2	Consultar
SD6L/L3	250	45	540	460	6x2/3	Consultar
SD7L	280	60	540	560	7x2	Consultar
SD8L/L3	320	70	1000	650	8x2/3	Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



RASTRILLOS HILERADORES RH

Rastrillos hileradores para hierba, paja, trigo, etc.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- ESE TANDEM
- 3 ganchos por brazo
- Tercer punto fijo
- Suspendido (transporte)

GR330 — GR600

	Ancho de trabajo	ESE	Rotor	Brazos	Potencia necesaria	Peso	Consulta
	m		nº	nº	hp	kg	
GR330	3,30	TANDEM 4	1	9x3	60	340	Consultar
GR600	6,20	TANDEM 4+4	2	2(9X3)	80	980	Consultar
GR600/9 VAR*	6,20/6,70	TANDEM 4+4	2	2(9X3)	90	1070	Consultar
GR600/ 11 VAR*	6,30/6,80	TANDEM 4+4	2	2(9X3)	100	1380	Consultar

*Extensible hidráulicamente



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



ENCINTADORAS EN

Máquina para el encintado de pacas redondas, que ayuda en el almacenamiento y mejor conservación del forraje.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Enganche a 3 puntos del tractor.
- Dispensador universal de cinta de 500/700 mm de ancho y cortador de cinta.
- Mesa con bloqueo manual.
- Puesta de mesa en horizontal durante la descarga.
- Accionamiento hidráulico.
- Encintado de pacas de 260 x 120 x 156 cm (largo x ancho x alto), hasta un máximo de 1000 Kg.
- Tiempo de encintado: 2 min.
- Contador electrónico de pacas y vueltas de cinta.

// Opcional:

- Dispositivo colocación vertical de pacas Consultar

ENZ560 — ENZ577

	Ancho de cinta	Diámetro de pacas	Potencia	Peso aproximado	Consulta
	mm	cm	Hp	Kg	
OW500/750	500/750	100/120	40-60	450	Consultar
ENZ560	500/750	100x120	40-60	490	Consultar
ENZ577	500/750	100x120	40-60	950	Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



PINZA DE BOLAS **PB**

Pinzas para cargar pacas redondas o cuadradas y plastificadas. Adecuada también para trabajos de almacenamiento de silos de forraje. Apta para todo tipo de tractores.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Enganche europeo

PB-PALET—PBR-160—PBR-180—PBC-200—PB

	Dimensiones de trabajo	Peso	Capacidad de carga	Tipo de enganche	Consulta
	cm	kg	kg	Hp	
PB-PALET	70-140	180	800	EURO	Consultar
PBR-160	80-160	160	800	EURO	Consultar
PBR-180	80-180	200	900	EURO	Consultar
PBC-200	60-200	260	1.000	EURO	Consultar
PB	120	70	800	3 PUNTOS	Consultar



PB-PALET



PBR



PBC



PB

AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



FORQUILLAS FO y FORQUILLA GRIFA FOG

Forquilla/pinza cargadora de estiércol. Adecuada también para trabajos de almacenamiento en silos de forraje. Apta para todo tipo de tractores.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42

// Características de serie:

- Enganche europeo.

// Opcional:

- Púas frontales curvas
- Consultar otras medidas

FO150 — FO180 — FO200 — FO220

	Largo de trabajo	Peso	Capacidad de carga	Consulta
	cm	kg	kg	
FO150	150	110	650	Consultar
FO180	180	150	800	Consultar
FO200	200	180	950	Consultar
FO220	220	210	1.150	Consultar



FOG150 — FOG180 — FOG200 — FOG220

	Largo de trabajo	Peso	Capacidad de carga	Potencia	Consulta
	cm	kg	kg	Cilindros	
FOG150	150	210	650	2	Consultar
FOG180	180	240	800	2	Consultar
FOG200	200	270	950	2	Consultar
FOG220	220	310	1.150	2	Consultar

* Opcional: Dientes frontales curvos: Consultar

AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



CAZOS CZ

Cazo para trabajos de nivelación, limpieza de terrenos o cunetas. Adecuada también para trabajos de almacenamiento en silos de forraje. Apta para todo tipo de tractores.

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Enganche europeo
- Cuchilla/lámina de limpieza

// Opcional:

- Dientes: Consultar

CZ150 — CZ180 — CZ200 — CZ220

	Largo de trabajo	Peso	Capacidad de carga	Capacidad	Consulta
	cm	kg	kg	m ³	
CZ150	150	164	800	8,48	Consultar
CZ180	180	194	950	0,58	Consultar
CZ200	200	207	1.050	0,65	Consultar
CZ220	220	225	1.150	0,71	Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



DESGRANADORA ELÉCTRICA **DEG**

Desgranadora eléctrica para maíz

La calidad de sus materiales y su correcto funcionamiento está totalmente garantizado. Su fabricación está sujeta a las condiciones y requisitos de la Directiva Comunitaria CE2006/42 (Marcado CE).

// Características de serie:

- Motor 1,5 hp
- Monofásico

DEG00

	Motor	Peso	Mecanismo	Consulta
	hp	kg		
DEG00	1,5	60	Cadenas	Consultar



AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es



Distribuidor:

AGRIDAN

Lg. Picotos s/n—Santa Sabina
15860 Santa Comba
(A Coruña—España)

T.: +34 676 827 978 /
E.: comercial@agridan.es
www.agridan.es

