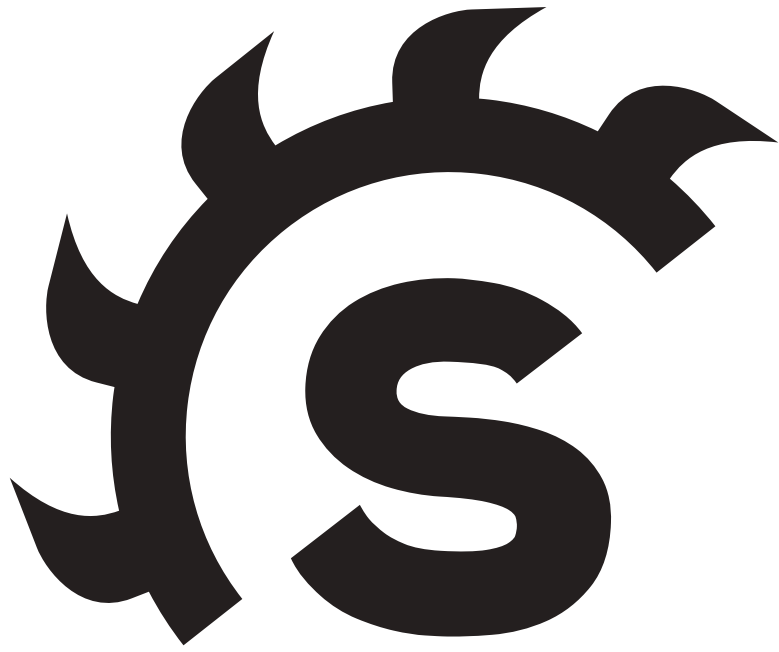




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

► Actualizado a fecha de 21/07/2022



serrrat





SERRAT TRITURADORAS

SERRAT TRITURADORAS es una compañía dedicada a la fabricación de trituradoras forestales, agrícolas, jardinería industrial y obras públicas.

Nuestra amplia gama de productos nos hace líderes dentro del sector de las trituradoras agrícolas y forestales.

Somos una empresa fundada en 1988 que cuenta con más de 70 empleados cualificados y con alta experiencia en los productos que fabrican.

Nuestra ingeniería está dotada de sistemas CAD-CAM, con la posibilidad de personalizar los productos hasta la unidad.

La factoría, con más de 5.000 m² cubiertos, está dotada de las más modernas tecnologías para la fabricación mecánica, además de un riguroso sistema de control de calidad, para así reproducir fielmente las especificaciones demandadas por el

cliente y diseñadas en nuestra ingeniería. Poseemos una extensa red de ventas a nivel mundial.

Acompañando a la fabricación de trituradoras, la compañía ofrece un servicio posventa, recambios y reparaciones directo y personalizado para todos sus clientes y distribuidores.

Atendemos con un trato personalizado a cada cliente ayudándole a definir su producto según las necesidades técnicas específicas; por eso podemos decir que SERRAT TRITURADORAS es otra forma de triturar.

SERRAT RESPONDE; porque confiar en SERRAT es una apuesta segura, garantizando el servicio posventa completo durante la vida de la máquina.



VALORES EN TIERRA FIRME

Seriedad y fiabilidad: El continuo desarrollo y estudio tecnológico de nuestro departamento de I+D asegura a cada cliente una inmejorable adaptación a sus necesidades. Nuestras máquinas vienen diseñadas por potentes programas de 3D y gestionadas con los más modernos sistemas de organización para su consiguiente producción.

Eficacia: Disponemos de un equipo de profesionales para prueba de rendimiento y funcionamiento de nuestros prototipos en campo y en las condiciones límites y más duras.

Responsabilidad y profesionalidad: Nuestros productos vienen fabricados en chapas técnicas (antidesgaste, alto límite elástico, etc.), martillos estándar garantizados contra rotura MAR-001 y con indicaciones de seguridad visibles al personal.

Renovación continua: Queremos lo mejor y sabemos que todo es mejorable. Por eso, no paramos, seguimos pensando y desarrollando nuevos modelos que se adapten mejor a cada circunstancia.

Actitud de superación: Cualquier problema lo afrontamos como un nuevo reto a superar, siempre aprendiendo y mejorando.

Trabajo de calidad: Toda nuestra gama de productos cumple las normas de calidad y seguridad exigidas por la CE.



SERRAT TRITURADORAS - SERRAT RESPONDE



**RED
COMERCIAL**

Pedro Serrat



Director General de Ventas

(+34) 974 417 830
pedro@serrat.es

Joaquín Serena



Director Comercial España
y Portugal

(+34) 619 226 117
joaquin@serrat.es

David Martos



Comercial España

(+34) 660 925 191
david@serrat.es

Juan José Palma



Comercial España

(+34) 683 630 563
juanjo@serrat.es

Laure Béraud



Directora Comercial Francia

(+33) 668 193 926
l.beraud@serrat.es

Yvon Marquer



Comercial Francia

(+33) 609 100 809
yvon@serrat.es

Pablo Serna



Comercial Francia

(+34) 636 437 987
p.serna@serrat.es



**RED
COMERCIAL**

Alessandro Fagnani



Director Comercial Exportaciones

España: (+34) 646 257 191
Italia: (+39) 347 4133 836
alessandro@serrat.es

Zhanna Siamko



Comercial Exportaciones

(+34) 686 889 832
zhanna@serrat.es

Pablo Serrat



Servicio Técnico y Recambios
(Inglés)
(+34) 974 417 830
technicalservice@serrat.es

Cristina Serrat



Comercial América del Norte y Sur

(+34) 689 774 258
cristina@serrat.es

Alejandro Conesa



Jefe Servicio Técnico y Recambios
(Español)
(+34) 669 334 344
serviciotecnico@serrat.es

Nicolás Boutonnet



Jefe Servicio Técnico y
Recambios
(Francés)
(+34) 638 743 748
recambios@serrat.es

Gama Agrícola
9

PT	10
IBP	11
TRIGON FIJA	12
TRIGON DESPLAZABLE	13
TRIGON REVERSIBLE DESPLAZABLE	14
EVOLUTION FIJA	15
EVOLUTION FIJA CON PORTÓN	16
EVOLUTION DESPLAZABLE	17
EVOLUTION DESPLAZABLE CON PORTÓN	18
EVOLUTION REVERSIBLE DESPLAZABLE	19
EVOLUTION GREEN	20
PRO FIJA	21
PRO FIJA CON PORTÓN	22
PRO DESPLAZABLE	23
PRO DESPLAZABLE CON PORTÓN	24
PRO REVERSIBLE	25
PRO REVERSIBLE DESPLAZABLE	26
VIÑA	27
PRO + FIJA	28
PRO + DESPLAZABLE	29
PRO + REVERSIBLE DESPLAZABLE	30
WOLKAVIA	31
MAYDER	32
MAYDER + ...	33
ABATIBLE EVOLUTION	34
ABATIBLE PRO + ...	35
ABATIBLE SUPER + ...	36
LEYKAZA	37
IBP FRONTAL	38
EVOLUTION FRONTAL	39
INTERPIQUET	40
INTERPIQUET HIGH CUT	41
INTERPIQUET DOBLE	42
OLI VINA	43
OLI 450	44
SPLINTER 350	45
SPLINTER 450	46
SPLINTER 550	47
KASTOR 350	48
KASTOR 450	49
KASTOR 550	50
KASTOR 625	51

Gama Forestal
53

FX-3	54
FX	55
FX + ...	56
FX-5	57
FX-6	58
FX-8	59
CADENAS JÚNIOR	60
FX CS	61
FX CADENAS	62

Gama Suelo
63

FARMLAND-3	64
FARMLAND-4	65
FARMLAND-5	66
HARDLAND	67
TILLER-3	68
TILLER	69
TILLER + ...	70
TILLER + 700	71
TOTEM-4	72
PICAPIEDRAS	73

Gama Cabezales
75

CABEZAL F1	76
CABEZAL F2	77
CABEZAL F3	78
CABEZAL F4	79
CABEZAL F5	80
CABEZAL ARAÑA	81
CABEZAL MF-2	82
CABEZAL MF-3	83

Gama Espacios Verdes
85

MINI DAP	86
DAP EVOLUTION	87
DAP + ...	88
DAP FX	89

Gama Biomasa
91

TRIGON PACK	92
PRO PACK	93
BIOMASS 100	94
BIOMASS 150	95
BIOMASS 200	96
BIOMASS 400	97
BIOGREEN	98
BIOSYLVA	99

Otras aplicaciones
100

TURBINA 330	100
-------------------	-----

Gama Agrícola



PT



GIROSTOP

SEKURLAST




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 4 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 350 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPB.
- ▶ Martillos forjados SERRAT.
- ▶ 2 líneas de contramartillos atornilladas.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Torreta atornillada en varias posiciones.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 140 mm.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1200	1200	15 - 20 44 - 60	16	260	3 XPB	1276	50"	895	35"	828	33"	540	Consultar
T-1400	1400	18 - 25 44 - 60	16	275	3 XPB	1476	58"	895	35"	828	33"	540	Consultar
T-1600	1600	26 - 35 44 - 60	20	295	3 XPB	1676	66"	895	35"	828	33"	540	Consultar


ACCESORIOS

Desplazable hidráulico	Consultar	Kit de patines delanteros (2) solo en lateral recto	Consultar
Goma trasera (por metro)	Consultar		

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- Rotor tubular de Ø 400 mm.
- Grupo con rueda libre incorporada.
- Transmisión lateral por correas 3 XPB.
- Martillo forjado SERRAT de hierba.
- 2 líneas de contramartillos atornilladas.
- Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- Toma de fuerza de 540 rpm.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- Anchura tapa correas 84 mm.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-900	900	22 - 30 60 - 80	8	320	3 XPB	1075	42"	1130	44"	1000	39"	540	Consultar
T-1100	1100	26 - 35 60 - 80	9	350	3 XPB	1275	50"	1130	44"	1000	39"	540	Consultar
T-1200	1200	30 - 40 60 - 80	9	365	3 XPB	1375	54"	1130	44"	1000	39"	540	Consultar
T-1400	1400	34 - 45 60 - 80	12	395	3 XPB	1575	62"	1130	44"	1000	39"	540	Consultar
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	418	3 XPB	1775	70"	1130	44"	1000	39"	540	Consultar
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	430	3 XPB	1975	71"	1130	44"	1000	39"	540	Consultar
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	476	3 XPB	2175	86"	1130	44"	1000	39"	540	Consultar

ACCESORIOS

Desplazable hidráulico (a partir de T-1200)	Consultar	Goma trasera (por metro)	Consultar
Lateral redondeado	Consultar	Kit de patines delanteros (2) solo en lateral recto	Consultar
Púas traseras (por metro)	Consultar		


TRIGON FIJA

GIROSTOP
SEKURLAST


CARACTERÍSTICAS


- Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- Rotor tubular de Ø 420 mm.
- Grupo SERRAT.
- Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- Cortina delantera de protección.
- Sistema antialambres en rotor.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- Toma de fuerza de 540 rpm.
- Limpiador de rodillo trasero.
- Contramartillos en acero.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO


mm

KW-CV

**N.º
CORREA
TIPO**

**A
mm**
**A
in**
**B
mm**
**B
in**
**C
mm**
**C
in**

PRECIO

MODELO	mm	KW-CV			N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		PRECIO
T-1100	1100	29 - 40 60 - 80	8	416	3 XPC	1295	51"	1230	48"	868	34"	540	Consultar
T-1250	1250	33 - 45 60 - 80	12	453	3 XPC	1445	57"	1230	48"	868	34"	540	Consultar
T-1400	1400	38 - 50 60 - 80	12	478	3 XPC	1595	63"	1230	48"	868	34"	540	Consultar
T-1600	1600	40 - 55 60 - 80	12	510	3 XPC	1795	71"	1230	48"	868	34"	540	Consultar
T-1800	1800	44 - 60 60 - 80	16	555	3 XPC	1995	79"	1230	48"	868	34"	540	Consultar
T-2000	2000	51 - 70 60 - 80	16	587	3 XPC	2195	86"	1230	48"	868	34"	540	Consultar

ACCESORIOS

Kit de ruedas traseras	Consultar	Rueda libre	Consultar
Kit de ruedas delanteras	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar
Kit de patines delanteros (2)	Consultar	Púas traseras (por metro)	Consultar



GIROSTOP

SEKURLAST




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 420 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1250	1250	33 - 45 59 - 80	12	472	3 XPC	1441	57"	1270	50"	867	34"	540	Consultar
T-1400	1400	37 - 50 59 - 80	12	495	3 XPC	1591	63"	1270	50"	867	34"	540	Consultar
T-1600	1600	40 - 55 59 - 80	12	525	3 XPC	1791	71"	1270	50"	867	34"	540	Consultar
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	571	3 XPC	1991	78"	1270	50"	867	34"	540	Consultar
T-2000	2000	51 - 70 59 - 80	16	601	3 XPC	2191	86"	1270	50"	867	34"	540	Consultar

ACCESORIOS

Kit de ruedas traseras	Consultar	Rueda libre	Consultar
Kit de ruedas delanteras	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar
Kit de patines delanteros (2)	Consultar	Púas traseras (por metro)	Consultar



TRIGON REVERSIBLE DESPLAZABLE



GIROSTOP

SEKURLAST




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 420 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1400	1400	37 - 50 59 - 80	12	600	3 XPC	1591	63"	1196	47"	867	34"	540	Consultar
T-1600	1600	40 - 55 59 - 80	12	630	3 XPC	1791	71"	1196	47"	867	34"	540	Consultar
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	672	3 XPC	1991	78"	1196	47"	867	34"	540	Consultar
T-2000	2000	51 - 70 59 - 80	16	703	3 XPC	2191	86"	1196	47"	867	34"	540	Consultar


ACCESORIOS

Kit de ruedas traseras	Consultar	Rueda libre	Consultar	Púas traseras (por metro)	Consultar
Kit de ruedas delanteras	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar	Grupo 1.000 rpm eje pasante	Consultar
Kit de patines delanteros (2)	Consultar				

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450/500 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2300).
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm. (1.000 rpm a partir de T-2500).
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



	MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
450 POLSER	T-1600	1600	45 - 60 90 - 120	12	612	3 XPC	1790	70"	1180	46"	1000	39"	540	Consultar
	T-1800	1800	48 - 65 90 - 120	16	662	3 XPC	1990	78"	1180	46"	1000	39"	540	Consultar
	T-2000	2000	51 - 70 90 - 120	16	708	3 XPC	2190	86"	1230	48"	1000	39"	540	Consultar
	T-2300	2300	59 - 80 90 - 120	20	812	3 XPC	2490	98"	1230	48"	1000	39"	540	Consultar
500 POLSER	T-2500	2500	66 - 90 90 - 120	20	937	3 XPC	2690	106"	1290	51"	1000	39"	1000	Consultar
	T-2800	2800	81 - 110 90 - 120	24	1025	3 XPC	2990	118"	1290	51"	1000	39"	1000	Consultar

*Si tiene ETT no puede llevar Púas traseras, ni Limpiador de rodillo, ni oscilantes del rodillo trasero.

ACCESORIOS

Kit de ruedas traseras	Consultar	Rueda libre	Consultar	Púas traseras (por metro)	Consultar
Kit de ruedas delanteras	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar	ETT	Sin cargo
Kit de patines delanteros (2)	Consultar				

serrat

EVOLUTION FIJA CON PORTÓN




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Portón trasero hidráulico con criba.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

MODELO													PRECIO
				N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in			
mm	KW-CV												
T-1600	1600	40 - 55 88 - 120	12	612	3 XPC	1790	70"	1180	46"	1000	39"	540	Consultar
T-1800	1800	44 - 60 88 - 120	16	662	3 XPC	1990	78"	1180	46"	1000	39"	540	Consultar
T-2000	2000	51 - 70 88 - 120	16	708	3 XPC	2190	86"	1230	48"	1000	39"	540	Consultar
T-2300	2300	59 - 80 88 - 120	20	812	3 XPC	2490	98"	1230	48"	1000	39"	540	Consultar

ACCESORIOS


Rueda libre

Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450/500 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2300).
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm. (1.000 rpm a partir de T-2500).
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



	MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
450 POLSER	T-1400	1400	44 - 60 88 - 120	12	640	3 XPC	1570	62"	1205	47"	950	37"	540	Consultar
	T-1600	1600	48 - 65 88 - 120	12	678	3 XPC	1790	70"	1205	47"	1040	41"	540	Consultar
	T-1800	1800	51 - 70 88 - 120	16	730	3 XPC	1990	78"	1205	47"	1040	41"	540	Consultar
	T-2000	2000	55 - 75 88 - 120	16	782	3 XPC	2190	86"	1205	47"	1040	41"	540	Consultar
	T-2100	2100	59 - 80 88 - 120	16	802	3 XPC	2290	90"	1205	47"	1040	41"	540	Consultar
	T-2300	2300	63 - 85 88 - 120	20	889	3 XPC	2490	98"	1205	47"	1040	41"	540	Consultar
500 POLSER	T-2500	2500	70 - 95 88 - 120	20	1022	3 XPC	2690	106"	1290	51"	1320	52"	1000	Consultar
	T-2800	2800	74 - 100 88 - 120	24	1105	3 XPC	2990	118"	1290	51"	1320	52"	1000	Consultar

*Si tiene ETT no puede llevar Púas traseras, ni Limpiador de rodillo, ni oscilantes del rodillo trasero.

ACCESORIOS

Kit de ruedas traseras	Consultar	Rueda libre	Consultar	Púas traseras (por metro)	Consultar
Kit de ruedas delanteras	Consultar	Tapa correas baja	Consultar	V2	Consultar
Kit de patines delanteros (2)	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar	ETT	Sin cargo
Súper desplazable	Consultar				



EVOLUTION DESPLAZABLE CON PORTÓN




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
 - ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
 - ▶ Grupo SERRAT.
 - ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
 - ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
 - ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
 - ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
 - ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
 - ▶ Cortina delantera de protección.
 - ▶ Sistema antialambres en rotor.
 - ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
 - ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
 - ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
 - ▶ Limpiador de rodillo trasero.
 - ▶ Contramartillos en acero.
 - ▶ Portón trasero hidráulico con criba.
 - ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1400	1400	44 - 60 88 - 120	12	640	3 XPC	1570	62"	1205	47"	950	37"	540	Consultar
T-1600	1600	48 - 65 88 - 120	12	678	3 XPC	1790	70"	1205	47"	1040	41"	540	Consultar
T-1800	1800	51 - 70 88 - 120	16	730	3 XPC	1990	78"	1205	47"	1040	41"	540	Consultar
T-2000	2000	55 - 75 88 - 120	16	782	3 XPC	2190	86"	1205	47"	1040	41"	540	Consultar
T-2100	2100	59 - 80 88 - 120	16	802	3 XPC	2490	98"	1205	47"	1040	41"	540	Consultar
T-2300	2300	63 - 85 88 - 120	20	889	3 XPC	2690	106"	1205	47"	1040	41"	540	Consultar

ACCESORIOS

Rueda libre

Consultar


Súper desplazable

Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450/500 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2300).
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm. (1.000 rpm a partir de T-2500).
- ▶ 1.000 rpm en el frontal del tractor.
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO														PRECIO
					N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in			
 450 POLSER	T-1600	1600	44 - 60 88 - 120	12	810	3 XPC	1790	70"	1450	57"	950	37"	540	Consultar
	T-1800	1800	48 - 65 88 - 120	16	861	3 XPC	1990	78"	1450	57"	950	37"	540	Consultar
	T-2000	2000	51 - 70 88 - 120	16	916	3 XPC	2190	86"	1450	57"	950	37"	540	Consultar
	T-2300	2300	59 - 80 88 - 120	20	1023	3 XPC	2490	98"	1450	57"	950	37"	540	Consultar
 500 POLSER	T-2500	2500	66 - 90 88 - 120	20	1152	3 XPC	2690	106"	1450	57"	980	39"	1000	Consultar
	T-2800	2800	74 - 100 88 - 120	24	1235	3 XPC	2990	118"	1450	57"	980	39"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Kit de ruedas traseras	Consultar	Green	Consultar	Súper desplazable	Consultar
Kit de ruedas delanteras	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar	Grupo 1.000 rpm eje pasante	Consultar
Kit de patines delanteros (2)	Consultar	Púas traseras (por metro)	Consultar	Rodillo reforzado (por metro)	Consultar
Rueda libre	Consultar				



**EVOLUTION
GREEN**


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillo forjado SERRAT de hierba.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2300).
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO								
	mm	KW-CV					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	PRECIO
T-1200	1200	44 - 60 88 - 120	12	720	3 XPC	1460	57"	1560	61"	1000	39"	540	Consultar
T-1400	1400	48 - 65 88 - 120	12	790	3 XPC	1660	65"	1560	61"	1000	39"	540	Consultar
T-1600	1600	51 - 70 88 - 120	12	840	3 XPC	1860	74"	1560	61"	1000	39"	540	Consultar
T-1800	1800	55 - 75 88 - 120	16	900	3 XPC	2060	81"	1560	61"	1000	39"	540	Consultar
T-2000	2000	63 - 85 88 - 120	16	957	3 XPC	2260	89"	1560	61"	1000	39"	540	Consultar
T-2100	2100	70 - 95 88 - 120	16	980	3 XPC	2360	93"	1560	61"	1000	39"	540	Consultar
T-2300	2300	74 - 100 88 - 120	20	1.000	3 XPC	2560	100"	1560	61"	1000	39"	540	Consultar

ACCESORIOS

Kit de ruedas traseras	Consultar	Rueda libre	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar
Kit de ruedas delanteras	Consultar	Green X2	Consultar	Súper desplazable	Consultar
Kit de patines delanteros (2)	Consultar				



PRO FIJA


Agrícola

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3/4 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2000).
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm. (1.000 rpm a partir de T-2500).
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ 3 líneas de contramartillos.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1250	1250	44 - 60 96 - 130	12	618	3 XPC	1446	57"	1289	51"	948	37"	540	Consultar
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	650	3 XPC	1596	63"	1289	51"	948	37"	540	Consultar
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	680	3 XPC	1695	67"	1289	51"	948	37"	540	Consultar
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	705	3 XPC	1796	71"	1289	51"	954	38"	540	Consultar
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	770	3 XPC	1997	79"	1298	51"	954	38"	540	Consultar
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	888	4 XPC	2206	87"	1344	53"	1056	42"	540	Consultar
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	980	4 XPC	2506	99"	1344	53"	1106	43"	540	Consultar
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1038	4 XPC	2706	106"	1344	53"	1120	44"	1000	Consultar
T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1188	4 XPC	3005	118"	1344	53"	1164	46"	1000	Consultar
T-3000	3000	79 - 105 96 - 130	32	1280	4 XPC	3237	127"	1344	53"	1164	46"	1000	Consultar
T-3200	3200	81 - 110 96 - 130	32	1388	4 XPC	3437	135"	1344	53"	1164	46"	1000	Consultar

ACCESORIOS


Goma delantera (por metro)	Consultar	Rueda libre	Consultar	Rodillo reforzado (por metro)	Consultar
Goma trasera (por metro)	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar	Green x1 - 2100 mm	Consultar
Kit de patines delanteros (2)	Consultar	Púas traseras (por metro)	Consultar	Green x1 - 2800 mm	Consultar
Preparación para viña (chapas)	Consultar			Green x2 - 2100 mm	Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3/4 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 210 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico con criba.
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ 11 líneas de contramartillos.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		PRECIO
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	853	3 XPC		1621	64"	1345	53"	1150	45"	540	Consultar
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	880	3 XPC		1721	68"	1345	53"	1150	45"	540	Consultar
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	913	3 XPC		1821	72"	1345	53"	1150	45"	540	Consultar
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	986	3 XPC		2021	80"	1345	53"	1150	45"	540	Consultar
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1079	4 XPC		2221	87"	1345	53"	1150	45"	540	Consultar
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1175	4 XPC		2521	99"	1345	53"	1150	45"	540	Consultar

ACCESORIOS


Kit de ruedas traseras orientables	Consultar	Rueda libre	Consultar
Rodillo reforzado (por metro)	Consultar	Rotor forestal	Consultar
Portón hidráulico sin criba	Sin cargo		

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3/4 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2000).
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm. (1.000 rpm a partir de T-2500).
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ 3 líneas de contramartillos.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	750	3 XPC	1596	63"	1275	50"	1070	42"	540	Consultar
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	775	3 XPC	1695	67"	1275	50"	1070	42"	540	Consultar
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	800	3 XPC	1796	71"	1275	50"	1070	42"	540	Consultar
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	860	3 XPC	1997	79"	1275	50"	1070	42"	540	Consultar
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1003	4 XPC	2206	87"	1329	52"	1070	42"	540	Consultar
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1077	4 XPC	2506	99"	1329	52"	1070	42"	540	Consultar
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1135	4 XPC	2706	106"	1329	52"	1070	42"	1000	Consultar
T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1330	4 XPC	3028	119"	1329	52"	1070	42"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Goma delantera (por metro)	Consultar	Rueda libre	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar
Goma trasera (por metro)	Consultar	Green x1	Consultar	Púas traseras (por metro)	Consultar
Kit de patines delanteros (2)	Consultar	Green x2	Consultar	Rodillo reforzado (por metro)	Consultar
Preparación para viña (chapas)	Consultar	Frontal desplazable	Consultar	Grupo 1.000 rpm eje pasante	Consultar




**PRO
DESPLAZABLE
CON PORTÓN**

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- Grupo SERRAT.
- Transmisión lateral por correas 3/4 XPC.
- Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- Cortina delantera de protección.
- Sistema antialambres en rotor.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo trasero regulable en altura Ø 210 mm.
- Toma de fuerza de 540 rpm. (1.000 rpm a partir de T-2500).
- Portón trasero hidráulico con criba.
- Limpiador de rodillo trasero.
- 11 líneas de contramartillos.
- Patines.
- Enganche desplazable.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	960	3 XPC	1721	68"	1345	53"	1147	45"	540	Consultar
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	991	3 XPC	1821	72"	1345	53"	1147	45"	540	Consultar
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	1073	3 XPC	2021	80"	1345	53"	1147	45"	540	Consultar
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1164	4 XPC	2221	87"	1345	53"	1147	45"	540	Consultar
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1238	4 XPC	2521	99"	1345	53"	1147	45"	540	Consultar
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1325	4 XPC	2721	107"	1346	53"	1148	45"	1000	Consultar

ACCESORIOS


Kit de ruedas traseras orientables	Consultar	Rueda libre	Consultar	Rotor forestal	Consultar
Rodillo reforzado (por metro)	Consultar	Súper desplazable	Consultar	Refuerzo criba trasera	Consultar
Portón hidráulico sin criba	Sin cargo				

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3/4 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2000).
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm. (1.000 rpm a partir de T-2500).
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ 3 líneas de contramartillos.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO								
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		PRECIO
T-1250	1250	44 - 60 96 - 130	12	680	3 XPC	1446	57"	1295	51"	1221	48"	540	Consultar
T-1400	1400	48 - 65 96 - 130	12	718	3 XPC	1596	63"	1295	51"	1221	48"	540	Consultar
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	746	3 XPC	1696	67"	1295	51"	1221	48"	540	Consultar
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	783	3 XPC	1796	71"	1295	51"	1221	48"	540	Consultar
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	844	3 XPC	1997	79"	1295	51"	1221	48"	540	Consultar
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	960	4 XPC	2206	87"	1330	52"	1225	48"	540	Consultar
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1058	4 XPC	2506	99"	1330	52"	1225	48"	540	Consultar
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1130	4 XPC	2706	107"	1330	52"	1225	48"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Goma delantera (por metro)	Consultar	Rueda libre	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar
Goma trasera (por metro)	Consultar	Green x1	Consultar	Púas traseras (por metro)	Consultar
Kit de patines delanteros (2)	Consultar	Green x2	Consultar	Rodillo reforzado (por metro)	Consultar
Preparación para viña (chapas)	Consultar				



**PRO
REVERSIBLE
DESPLAZABLE**


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3/4 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm (210 mm a partir de T-2000).
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm. (1.000 rpm a partir de T-2800).
- ▶ Limpiador de rodillo trasero.
- ▶ 3 líneas de contramartillos.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

550 POLSER  GIROSTOP  SEKURLAST 



MODELO

MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1500	1500	51 - 70 96 - 130	12	895	3 XPC	1696	67"	1336	53"	1080	43"	540	Consultar
T-1600	1600	55 - 75 96 - 130	12	916	3 XPC	1796	71"	1336	53"	1080	43"	540	Consultar
T-1800	1800	59 - 80 96 - 130	16	976	3 XPC	1997	79"	1336	53"	1080	43"	540	Consultar
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	1105	4 XPC	2206	87"	1336	53"	1080	43"	540	Consultar
T-2300	2300	66 - 90 96 - 130	20	1220	4 XPC	2506	99"	1336	53"	1080	43"	540	Consultar
T-2500	2500	70 - 95 96 - 130	20	1252	4 XPC	2706	106"	1336	53"	1080	43"	540	Consultar
T-2800	2800	74 - 100 96 - 130	28	1420	4 XPC	3006	118"	1336	53"	1080	43"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Goma delantera (por metro)	Consultar	Rueda libre	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar
Goma trasera (por metro)	Consultar	Green x1	Consultar	Púas traseras (por metro)	Consultar
Kit de patines delanteros (2)	Consultar	Green x2	Consultar	Rodillo reforzado (por metro)	Consultar
Preparación para viña (chapas)	Consultar			Grupo 1.000 rpm eje pasante	Consultar


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Chapones laterales.
- ▶ Ruedas regulables en altura.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Dientes de retención.



- ▶ Goma trasera de protección.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

MODELO

MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1100	1100	37 - 50 81 - 110	8	650	3 XPC	1350	53"	1700	67"	1130	44"	540	Consultar
T-1250	1250	44 - 60 81 - 110	12	700	3 XPC	1500	59"	1700	67"	1130	44"	540	Consultar
T-1500	1500	51 - 70 81 - 110	12	770	3 XPC	1750	69"	1700	67"	1130	44"	540	Consultar
T-1600	1600	55 - 75 81 - 110	12	795	3 XPC	1850	73"	1700	67"	1130	44"	540	Consultar
T-1800	1800	59 - 80 81 - 110	16	860	3 XPC	2050	81"	1700	67"	1130	44"	540	Consultar
T-2000	2000	63 - 85 81 - 110	16	941	3 XPC	2250	89"	1700	67"	1130	44"	540	Consultar
T-2300	2300	66 - 90 81 - 110	20	1035	3 XPC	2550	100"	1700	67"	1130	44"	540	Consultar


ACCESORIOS

Kit de ruedas traseras orientables	Consultar	Rueda libre	Consultar
Rodillo reforzado (por metro)	Consultar		

**PRO + FIJA****CARACTERÍSTICAS**

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ▶ Martillos estampados o cuchillas en Y.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ 3 líneas de contramartillos.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

**MODELO**

MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	59 - 80 112 - 150	16	1103	4 XPC	2237	88"	1531	60"	1200	47"	1000	A consultar
T-2300	2300	66 - 90 112 - 150	20	1198	4 XPC	2537	100"	1531	60"	1200	47"	1000	Consultar
T-2500	2500	70 - 95 112 - 150	20	1260	4 XPC	2737	108"	1531	60"	1242	49"	1000	Consultar
T-2800	2800	74 - 100 112 - 150	28	1367	4 XPC	3037	120"	1531	60"	1242	49"	1000	Consultar
T-3000	3000	81 - 110 112 - 150	28	1424	4 XPC	3237	127"	1531	60"	1242	49"	1000	Consultar
T-3200	3200	88 - 120 112 - 150	32	1495	4 XPC	3437	135"	1531	60"	1276	50"	1000	Consultar
T-3600	3600	93 - 125 112 - 150	32	1594	4 XPC	3837	151"	1531	60"	1276	50"	1000	Consultar
T-3800	3800	96 - 130 112 - 150	32	1687	4 XPC	4037	159"	1531	60"	1242	49"	1000	Consultar
T-4000	4000	100 - 135 112 - 150	32	1744	4 XPC	4237	177"	1531	60"	1276	50"	1000	Consultar

ACCESORIOS


Goma delantera (por metro)	Consultar	Rueda libre	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar
Goma trasera (por metro)	Consultar	Toma de fuerza 540 rpm	Sin cargo	Púas traseras (por metro)	Consultar
Kit de patines delanteros (2)	Consultar			Rodillo reforzado (por metro)	Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ▶ Martillos estampados o cuchillas en Y.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ 3 líneas de contramartillos.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		PRECIO
T-2000	2000	74 - 100 112 - 150	16	1360	4 XPC		2237	88"	1434	56"	1235	48"	1000	A consultar
T-2300	2300	74 - 100 112 - 150	20	1490	4 XPC		2537	100"	1434	56"	1235	48"	1000	Consultar
T-2500	2500	74 - 100 112 - 150	20	1528	4 XPC		2737	108"	1434	56"	1235	48"	1000	Consultar
T-2800	2800	81 - 110 112 - 150	28	1640	4 XPC		3037	120"	1470	58"	1242	49"	1000	Consultar
T-3000	3000	81 - 110 112 - 150	28	1600	4 XPC		3237	127"	1470	58"	1242	49"	1000	Consultar
T-3200	3200	81 - 110 112 - 150	32	1700	4 XPC		3437	135"	1470	58"	1242	49"	1000	Consultar
T-3600	3600	93 - 125 112 - 150	32	1594	4 XPC		3837	151"	1531	60"	1276	50"	1000	Consultar
T-3800	3800	96 - 130 112 - 150	32	1687	4 XPC		4037	159"	1531	60"	1242	49"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Goma delantera (por metro)	Consultar	Rueda libre	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar
Goma trasera (por metro)	Consultar	Toma de fuerza 540 rpm	Sin cargo	Púas traseras (por metro)	Consultar
Kit de patines delanteros (2)	Consultar			Rodillo reforzado (por metro)	Consultar



**PRO +
REVERSIBLE
DESPLAZABLE**




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ▶ Martillos estampados o cuchillas en Y.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ 3 líneas de contramartillos.



- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

MODELO

MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2300	2300	66 - 90 112 - 150	20	1628	4 XPC	2553	100"	1434	56"	1200	47"	1000	Consultar
T-2500	2500	74 - 100 112 - 150	20	1690	4 XPC	2753	108"	1434	56"	1200	47"	1000	Consultar
T-2800	2800	81 - 110 112 - 150	28	1797	4 XPC	3053	120"	1434	56"	1200	47"	1000	Consultar
T-3200	3200	97 - 130 112 - 150	32	1925	4 XPC	3453	136"	1434	56"	1200	47"	1000	Consultar

ACCESORIOS


Goma delantera (por metro)	Consultar	Rueda libre	Consultar	Púas traseras (por metro)	Consultar
Goma trasera (por metro)	Consultar	Toma de fuerza 540 rpm	Sin cargo	Rodillo reforzado (por metro)	Consultar
Kit de patines delanteros (2)	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar	Doble arrastre	Consultar
Grupo 1.000 rpm eje pasante	Consultar				

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 650 mm.
- ▶ Grupo SERRAT 280 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 5 XPC.
- ▶ Martillos estampados o cuchillas en Y.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura; Ø 323 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ 3 líneas de contramartillos.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		PRECIO
T-2800	2800	89 - 120 149 - 200	28	1680	5 XPC		3071	121"	1570	62"	1300	51"	1000	Consultar
T-3200	3200	89 - 120 149 - 200	32	1744	5 XPC		3471	137"	1570	62"	1300	51"	1000	Consultar
T-3500	3500	93 - 125 150 - 240	37	1837	5 XPC		3771	148"	1570	62"	1300	51"	1000	Consultar
T-3800	3800	97 - 130 179 - 280	37	1929	5 XPC		4071	160"	1570	62"	1300	51"	1000	Consultar
T-4000	4000	149 - 200 179 - 280	40	2130	5 XPC		4271	168"	1570	62"	1300	51"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Desplazable hidráulico	Consultar	Rueda libre	Consultar
Doble arrastre	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar
Goma trasera (por metro)	Consultar		



MAYDER




CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- Rotor POLSER de Ø 650 mm.
- Grupo SERRAT potencia hasta 150 CV.
- Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- Martillos estampados o cuchillas en Y.
- Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- Cortina delantera de protección.
- Sistema antialambres en rotor.
- Contramartillos intercambiables.
- Rodillo trasero Ø 210 mm.
- Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- Portón trasero hidráulico.



- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.

MODELO						N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2300	2300	74 - 100 112 - 150	24	80	1255	4 XPC	2545	100"	1750	69"	1200	47"	1000	Consultar
T-2500	2500	74 - 100 112 - 150	24	80	1310	4 XPC	2745	108"	1750	69"	1200	47"	1000	Consultar
T-2800	2800	88 - 120 112 - 150	24	80	1395	4 XPC	3045	120"	1750	69"	1200	47"	1000	Consultar
T-3200	3200	96 - 130 112 - 150	32	96	1527	4 XPC	3445	136"	1750	69"	1200	47"	1000	Consultar

ACCESORIOS

OPCIÓN


Kit de ruedas traseras orientables	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar	Cuchillas	Sin cargo
Toberas orientables	Consultar	Kit de patines delanteros (2)	Consultar	Martillos	Sin cargo
Rueda libre	Consultar	Doble arrastre	Consultar		

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 725 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre hasta 270 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 4 XPC.
- ▶ Martillos estampados o cuchillas en Y.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillo trasero Ø 280 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.



- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

MODELO						N.º CORREA TIPO								PRECIO
							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2800	2800	89 - 120 147 - 200	28	84	2316	2 x 4 XPC	3153	124"	2290	90"	1295	51"	1000	Consultar
T-3200	3200	104 - 140 147 - 200	32	96	2510	2 x 4 XPC	3553	140"	2290	90"	1295	51"	1000	Consultar
T-3800	3800	119 - 160 147 - 200	32	96	2845	2 x 4 XPC	4153	163"	2290	90"	1295	51"	1000	Consultar
T-4600	4600	134 - 180 161 - 220	40	120	3150	2 x 4 XPC	4980	196"	2290	90"	1295	51"	1000	Consultar
T-6500	6500	149 - 200 198 - 270	56	168	3430	2 x 4 XPC	6880	271"	2290	90"	1295	51"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Kit de ruedas traseras orientables	Consultar	Consultar	Cadenas delanteras (por metr	Consultar	Consultar
Toberas orientables	Consultar	Consultar	Kit de patines delanteros (2)	Consultar	Consultar

OPCIÓN

Cuchillas	Sin cargo
Martillos	Sin cargo



ABATIBLE EVOLUTION


450 POLSER  GIROSTOP  SEKURLAST 

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 3 XPC en el interior.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillos traseros regulables en altura Ø 210 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Autoplegado hidráulico.
- ▶ Reversible.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-3600	3600	52 - 70 104 - 140	16 + 16	1742	2 x 3 XPC	3700	146"	2085	82"	1220	48"	1000	Consultar
T-4000	4000	60 - 80 112 - 150	20 + 20	1845	2 x 3 XPC	4100	161"	2085	82"	1220	48"	1000	Consultar
T-4600	4600	67 - 90 119 - 160	20 + 20	2110	2 x 3 XPC	4715	186"	2140	84"	1220	48"	1000	Consultar
T-5400	5400	82 - 110 119 - 160	20 + 20	2357	2 x 3 XPC	5515	217"	2140	84"	1220	48"	1000	Consultar

ACCESORIOS


Preparación para tractor reversible. Incluye rueda delantera	Consultar
Sistema extensible	Consultar
Púas traseras (por metro)	Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 4 XPC en el interior.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillos traseros regulables en altura Ø 280 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Autoplegado hidráulico.
- ▶ Reversible.
- ▶ Goma trasera de protección sobre rodillos.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-3800	3800	92 - 125 164 - 220	16 + 16	2574	2 x 4 XPC	3936	155"	2235	88"	1595	63"	1000	Consultar
T-4000	4000	99 - 135 164 - 220	20 + 20	2650	2 x 4 XPC	4174	164"	2235	88"	1595	63"	1000	Consultar
T-4800	4800	112 - 150 164 - 220	24 + 24	2900	2 x 4 XPC	4936	194"	2235	88"	1595	63"	1000	Consultar
T-5400	5400	125 - 170 164 - 220	24 + 24	3063	2 x 4 XPC	5536	218"	2235	88"	1595	63"	1000	Consultar
T-6300	6300	147 - 200 164 - 220	28 + 28	3334	2 x 4 XPC	6436	253"	2235	88"	1595	63"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Preparación para tractor reversible. Incluye rueda delantera	Consultar
Seguros hidráulicos de plegado	Consultar
Pata de almacenaje vertical	Consultar

serrat

ABATIBLE SUPER +

HIDRAHELP

650
POLSER

GIROSTOP

SEKURLAST




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 650 mm.
- ▶ Grupo SERRAT con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2x5 XPC.
- ▶ Sistema de arranque hidráulico HIDRAHELP.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillos traseros regulables en altura Ø 325 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Autoplegado hidráulico.
- ▶ Reversible.
- ▶ Goma trasera de protección sobre rodillos.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO


					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-6300	6300	186 - 250 298 - 400	64 + 64	5270	2 x 5 XPC	6450	254"	2860	113"	2030	80"	1000	Consultar
T-7300	7300	186 - 250 298 - 400	64 + 64	5646	2 x 5 XPC	7450	293"	2860	113"	2030	80"	1000	Consultar

CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 600 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión máquina frontal por correas 4 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Rodillos traseros regulables en altura.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Autoplegado hidráulico.
- ▶ Hidrahelpe
- ▶ Rodillo trasero Ø 280 mm.
- ▶ Rueda libre en la transmisión.
- ▶ Máquina trasera con cardán directo.
- ▶ Composición de dos máquinas.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-8400	8400	100 - 136 220 - 300	28 x 2	4560	4 XPC	8450	333"	1300	51"	1346	53"	1000	Consultar
T-9500	9500	147 - 200 257 - 350	32 x 2	5080	4 XPC	9642	380"	1300	51"	1346	53"	1000	Consultar

F.R.D.: Frontal Reversible Desplazable.

					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
F.R.D. T-3000	3000	81 - 110 110 - 150	28	1600	4 XPC	3237	127"	1470	58"	1242	49"	1000	Consultar



IBP FRONTAL



GIROSTOP

SEKURLAST




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 400 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPB.
- ▶ Martillo forjado SERRAT de hierba.
- ▶ 2 líneas de contramartillos atornilladas.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Goma trasera de protección sobre rodillo.
- ▶ Portón delantero hidráulico.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO								
	mm	KW-CV		KG		A	A	B	B	C	C		PRECIO
						mm	in	mm	in	mm	in		
T-1300	1300	22 - 30 60 - 80	9	370	4XPB	1495	59"	1155	45"	840	33"	540	Consultar
T-1400	1400	30 - 40 60 - 80	12	397	4XPB	1595	63"	1155	45"	840	33"	540	Consultar
T-1600	1600	37 - 50 60 - 80	12	420	4XPB	1795	71"	1155	45"	840	33"	540	Consultar
T-1800	1800	45 - 60 60 - 80	16	456	4XPB	1995	79"	1155	45"	840	33"	540	Consultar
T-2000	2000	52 - 70 60 - 80	16	480	4XPB	2195	79"	1155	45"	840	33"	540	Consultar

ACCESORIOS


Desplazable hidráulico	Consultar	Kit para robot	Consultar
Enganche	Consultar		

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ 2 líneas de contramartillos.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180/210 mm (a partir de T-2000).
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Goma trasera de protección sobre rodillo.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Desplazable hidráulico.
- ▶ Portón delantero hidráulico.
- ▶ Patines largos.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1600	1600	45 - 60 90 - 120	12	720	3 XPC	1825	72"	1035	41"	995	39"	1.000	Consultar
T-1800	1800	45 - 60 90 - 120	16	785	3 XPC	2025	80"	1035	41"	995	39"	1.000	Consultar
T-2000	2000	45 - 60 90 - 120	16	875	3 XPC	2225	88"	1055	42"	995	39"	1.000	Consultar
T-2300	2300	45 - 60 90 - 120	20	1050	3 XPC	2525	99"	1385	55"	1060	42"	1.000	Consultar

ACCESORIOS

Rueda libre

Consultar



INTERPIQUET
SEKURLAST


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Enganche a 3 puntos, categoría II.
- ▶ Plato diámetro de corte 1.200 mm.
- ▶ Alcance del centro del tractor 3.100 mm.
- ▶ Longitud de transporte 3.000 mm.
- ▶ Rotor de 3 cuchillas retráctiles.
- ▶ Arrastre del rotor por toma fuerza.
- ▶ Control hidroneumático de empuje (regulable).
- ▶ Control hidráulico de recuperación (regulable).
- ▶ Posicionamiento en función de las necesidades de alcance hidráulico accionado desde el tractor (1 D.E. 1 S.E.).
- ▶ Toma de fuerza 540 rpm.
- ▶ Aro de goma.
- ▶ Bol inferior de control al suelo.
- ▶ Rueda trasera regulable en altura.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

													
	mm	KW-CV		KG		A	A	B	B	C	C		PRECIO
						mm	in	mm	in	mm	in		
INTERPIQUET	3100	37 - 50 78 - 105	3	450		3000	118"	3100	122"	1200	47"	540	Consultar

ACCESORIOS

Protección para la carretera

Consultar

DIR: rueda vertical + protección

Consultar




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Enganche a 3 puntos, categoría II.
- ▶ Plato diámetro de corte 1.200 mm.
- ▶ Alcance del centro del tractor 3.100 mm.
- ▶ Longitud de transporte 3.000 mm.
- ▶ Disco de 24 dientes HighCut.
- ▶ Arrastre del rotor por toma fuerza.
- ▶ Control hidroneumático de empuje (regulable).
- ▶ Control hidráulico de recuperación (regulable).
- ▶ Posicionamiento en función de las necesidades de alcance hidráulico accionado desde el tractor (1 D.E. 1 S.E.).
- ▶ Toma de fuerza 540 rpm.
- ▶ Aro de goma.
- ▶ Bol inferior de control al suelo.
- ▶ Rueda trasera regulable en altura.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

												PRECIO
	mm	KW-CV			A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
INTERPIQUET	3100	74 - 100	24	540	3000	118"	3100	122"	1200	47"	540	Consultar



INTERPIQUET DOBLE

SEKURLAST



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Enganche a 3 puntos, categoría II.
- ▶ Plato diámetro de corte 1.200 mm.
- ▶ Anchura total de trabajo 6.200 mm - 6.500 mm.
- ▶ Longitud de transporte 3.400 mm.
- ▶ Rotor de 3 cuchillas retráctiles en cada disco.
- ▶ Compensador de presión.
- ▶ Control hidroneumático de empuje (regulable).
- ▶ Control al suelo mediante rodillo y ruedas orientables.
- ▶ Posicionamiento en función de las necesidades de alcance hidráulico accionado desde el tractor (1 D.E. 2 S.E.).
- ▶ Toma de fuerza 540 rpm.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO	 mm	 KW-CV										PRECIO
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-6200	6200	78 - 105	3x2	1028	2536	100"	6200	244"	1200	47"	540	Consultar
T-6500	6500	78 - 105	3x2	1032	2686	106"	6500	256"	1500	59"	540	Consultar

ACCESORIOS

Doble rueda por disco


Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 400 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Cadena de alimentación.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Criba trasera dentada recambiable.
- ▶ Chapones laterales.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO									
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in			PRECIO
T-900	900	44 - 60 74 - 100	8	555	3 XPC	1100	43"	1195	47"	1031	41"	540		Consultar
T-1250	1250	48 - 65 74 - 100	12	628	3 XPC	1445	57"	1195	47"	1098	43"	540		Consultar
T-1400	1400	51 - 70 74 - 100	12	669	3 XPC	1595	63"	1195	47"	1098	43"	540		Consultar
T-1500	1500	55 - 75 74 - 100	12	686	3 XPC	1700	67"	1195	47"	1098	43"	540		Consultar
T-1800	1800	59 - 80 74 - 100	16	773	3 XPC	2000	79"	1195	47"	1098	43"	540		Consultar
T-2000	2000	63 - 85 74 - 100	16	810	3 XPC	2200	87"	1195	47"	1098	43"	540		Consultar

ACCESORIOS

Rueda libre	Consultar	Hileradores de nylon	Consultar	Kit de ruedas traseras orientables	Consultar
Púas de rastrillo inferior orientables	Consultar	Kit de ruedas traseras fijas	Consultar		



OLI 450




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor tubular de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Criba trasera dentada recambiable.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1600	1600	45 - 60 88 - 120	12	1059	3 XPC	1815	71"	1245	49"	1215	48"	540	Consultar
T-1800	1800	60 - 80 88 - 120	16	1147	3 XPC	2015	79"	1245	49"	1215	48"	1000	Consultar
T-2000	2000	75 - 100 88 - 120	16	1222	3 XPC	2215	87"	1245	49"	1215	48"	1000	Consultar

* Enganche delantero o trasero a decidir en el pedido.

ACCESORIOS


Rueda libre	Consultar	Doble enganche	Consultar
Kit de ruedas traseras fijas	Consultar		

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor tecnología SPLINTER de Ø 350 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para potencia entre 60 y 120 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm (110 CV).
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ 3 líneas de contramartillos atornilladas.
- ▶ Ruedas traseras fijas de control al suelo.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1300	1300	52 - 70 82 - 110	37	850	3 XPC	1740	69"	1415	56"	1080	43"	540	Consultar
T-1500	1500	60 - 80 82 - 110	43	960	3 XPC	1940	76"	1415	56"	1080	43"	540	Consultar
T-1700	1700	67 - 90 82 - 110	48	1040	3 XPC	2140	84"	1415	56"	1080	43"	540	Consultar

ACCESORIOS

Rueda libre	Consultar	Hidrahelp	Consultar
Rodillo trasero	Consultar		


SPLINTER 450


SEKURLAST


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor tecnología SPLINTER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para potencia entre 70 y 140 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm (110 CV) o 1.000 rpm (140 CV).
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ 3 líneas de contramartillos atornilladas.
- ▶ Ruedas traseras fijas de control al suelo.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO								
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		PRECIO
T-1600	1600	52 - 70 82 - 110	38	1108	3 XPC	1755	69"	1235	49"	1215	48"	540	Consultar
T-1800	1800	60 - 80 82 - 110	42	1200	3 XPC	1955	77"	1235	49"	1215	48"	540	Consultar
T-2000	2000	67 - 90 110 - 140	48	1286	3 XPC	2155	85"	1235	49"	1215	48"	1000	Consultar

ACCESORIOS


Rueda libre	Consultar	Hidrahelpe	Consultar
Rodillo trasero	Consultar		

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor tecnología SPLINTER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para potencia entre 90 y 190 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm (190 CV).
- ▶ Doble rodamiento en rodillo.
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ 3 líneas de contramartillos atornilladas.
- ▶ Ruedas traseras fijas de control al suelo.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1800	1800	67 - 90 112 - 150	42	1570	4 XPC	2240	88"	1560	61"	1290	51"	1000	Consultar
T-2000	2000	74 - 100 112 - 150	48	1800	4 XPC	2440	96"	1560	61"	1290	51"	1000	Consultar
T-2300	2300	82 - 110 112 - 150	54	2000	4 XPC	2740	108"	1560	61"	1290	51"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Rueda libre	Consultar	Hidrahelip	Consultar
Rodillo trasero	Consultar	Green	A consultar


KASTOR 350


SEKURLAST


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor con sistema RHENDUEL de Ø 350 mm.
- ▶ Para tractores entre 60 y 90 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo.
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ Dos líneas de contramartillos RHENDUEL.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO								PRECIO
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1500	1500	44 - 60 66 - 90	4 x 7	1020	3 XPC	1688	66"	1093	43"	1079	42"	540	Consultar
T-1700	1700	59 - 80 66 - 90	4 x 8	1105	3 XPC	1888	74"	1093	43"	1079	42"	540	Consultar

ACCESORIOS

Rueda libre	Consultar	Cuchilla gorda	Sin cargo
Doble enganche	Consultar		



SEKURLAST



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor con sistema RHENDUEL de Ø 450 mm.
- ▶ Para tractores entre 60 y 120 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm. (1.000 rpm a partir de T-2000).
- ▶ Doble rodamiento en rodillo.
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ Dos líneas de contramartillos RHENDUEL.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1600	1600	44 - 60 88 - 120	4 x 8	1356	3 XPC	1835	72"	1197	47"	1185	47"	540	Consultar
T-1800	1800	60 - 80 88 - 120	4 x 9	1475	3 XPC	2037	80"	1197	47"	1185	47"	540	Consultar
T-2000	2000	75 - 100 88 - 120	4 x 10	1590	3 XPC	2235	88"	1197	47"	1185	47"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Rueda libre	Consultar	Doble enganche	Consultar
-------------	-----------	----------------	-----------



KASTOR 550


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor con sistema RHENDUEL de Ø 550 mm.
- ▶ Para tractores entre 100 y 160 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo.
- ▶ Cadena de alimentación triple.
- ▶ Dos líneas de contramartillos RHENDUEL.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO								
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		PRECIO
T-1600	1600	74 - 100 119 - 160	6 x 8	1720	4 XPC	1865	73"	1845	73"	1000	39"	1000	Consultar
T-1800	1800	81 - 110 119 - 160	6 x 9	1858	4 XPC	2065	81"	1845	73"	1000	39"	1000	Consultar
T-2000	2000	88 - 120 119 - 160	6 x 10	1993	4 XPC	2265	90"	1845	73"	1000	39"	1000	Consultar
T-2300	2300	96 - 130 119 - 160	6 x 11	2193	4 XPC	2565	101"	1845	73"	1000	39"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Rueda libre


Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 15 mm.
- ▶ Rotor con sistema RHENDUEL de Ø 625 mm.
- ▶ Para tractores entre 220 y 350 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 5 XPC.
- ▶ Cuchillas tratadas.
- ▶ Alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Motor hidráulico de alto par reversible.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Patines de control al suelo.
- ▶ Doble arrastre de alimentación con cadena triple.
- ▶ Tres líneas de contramartillos RHENDUEL.
- ▶ Enganche CAT III.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



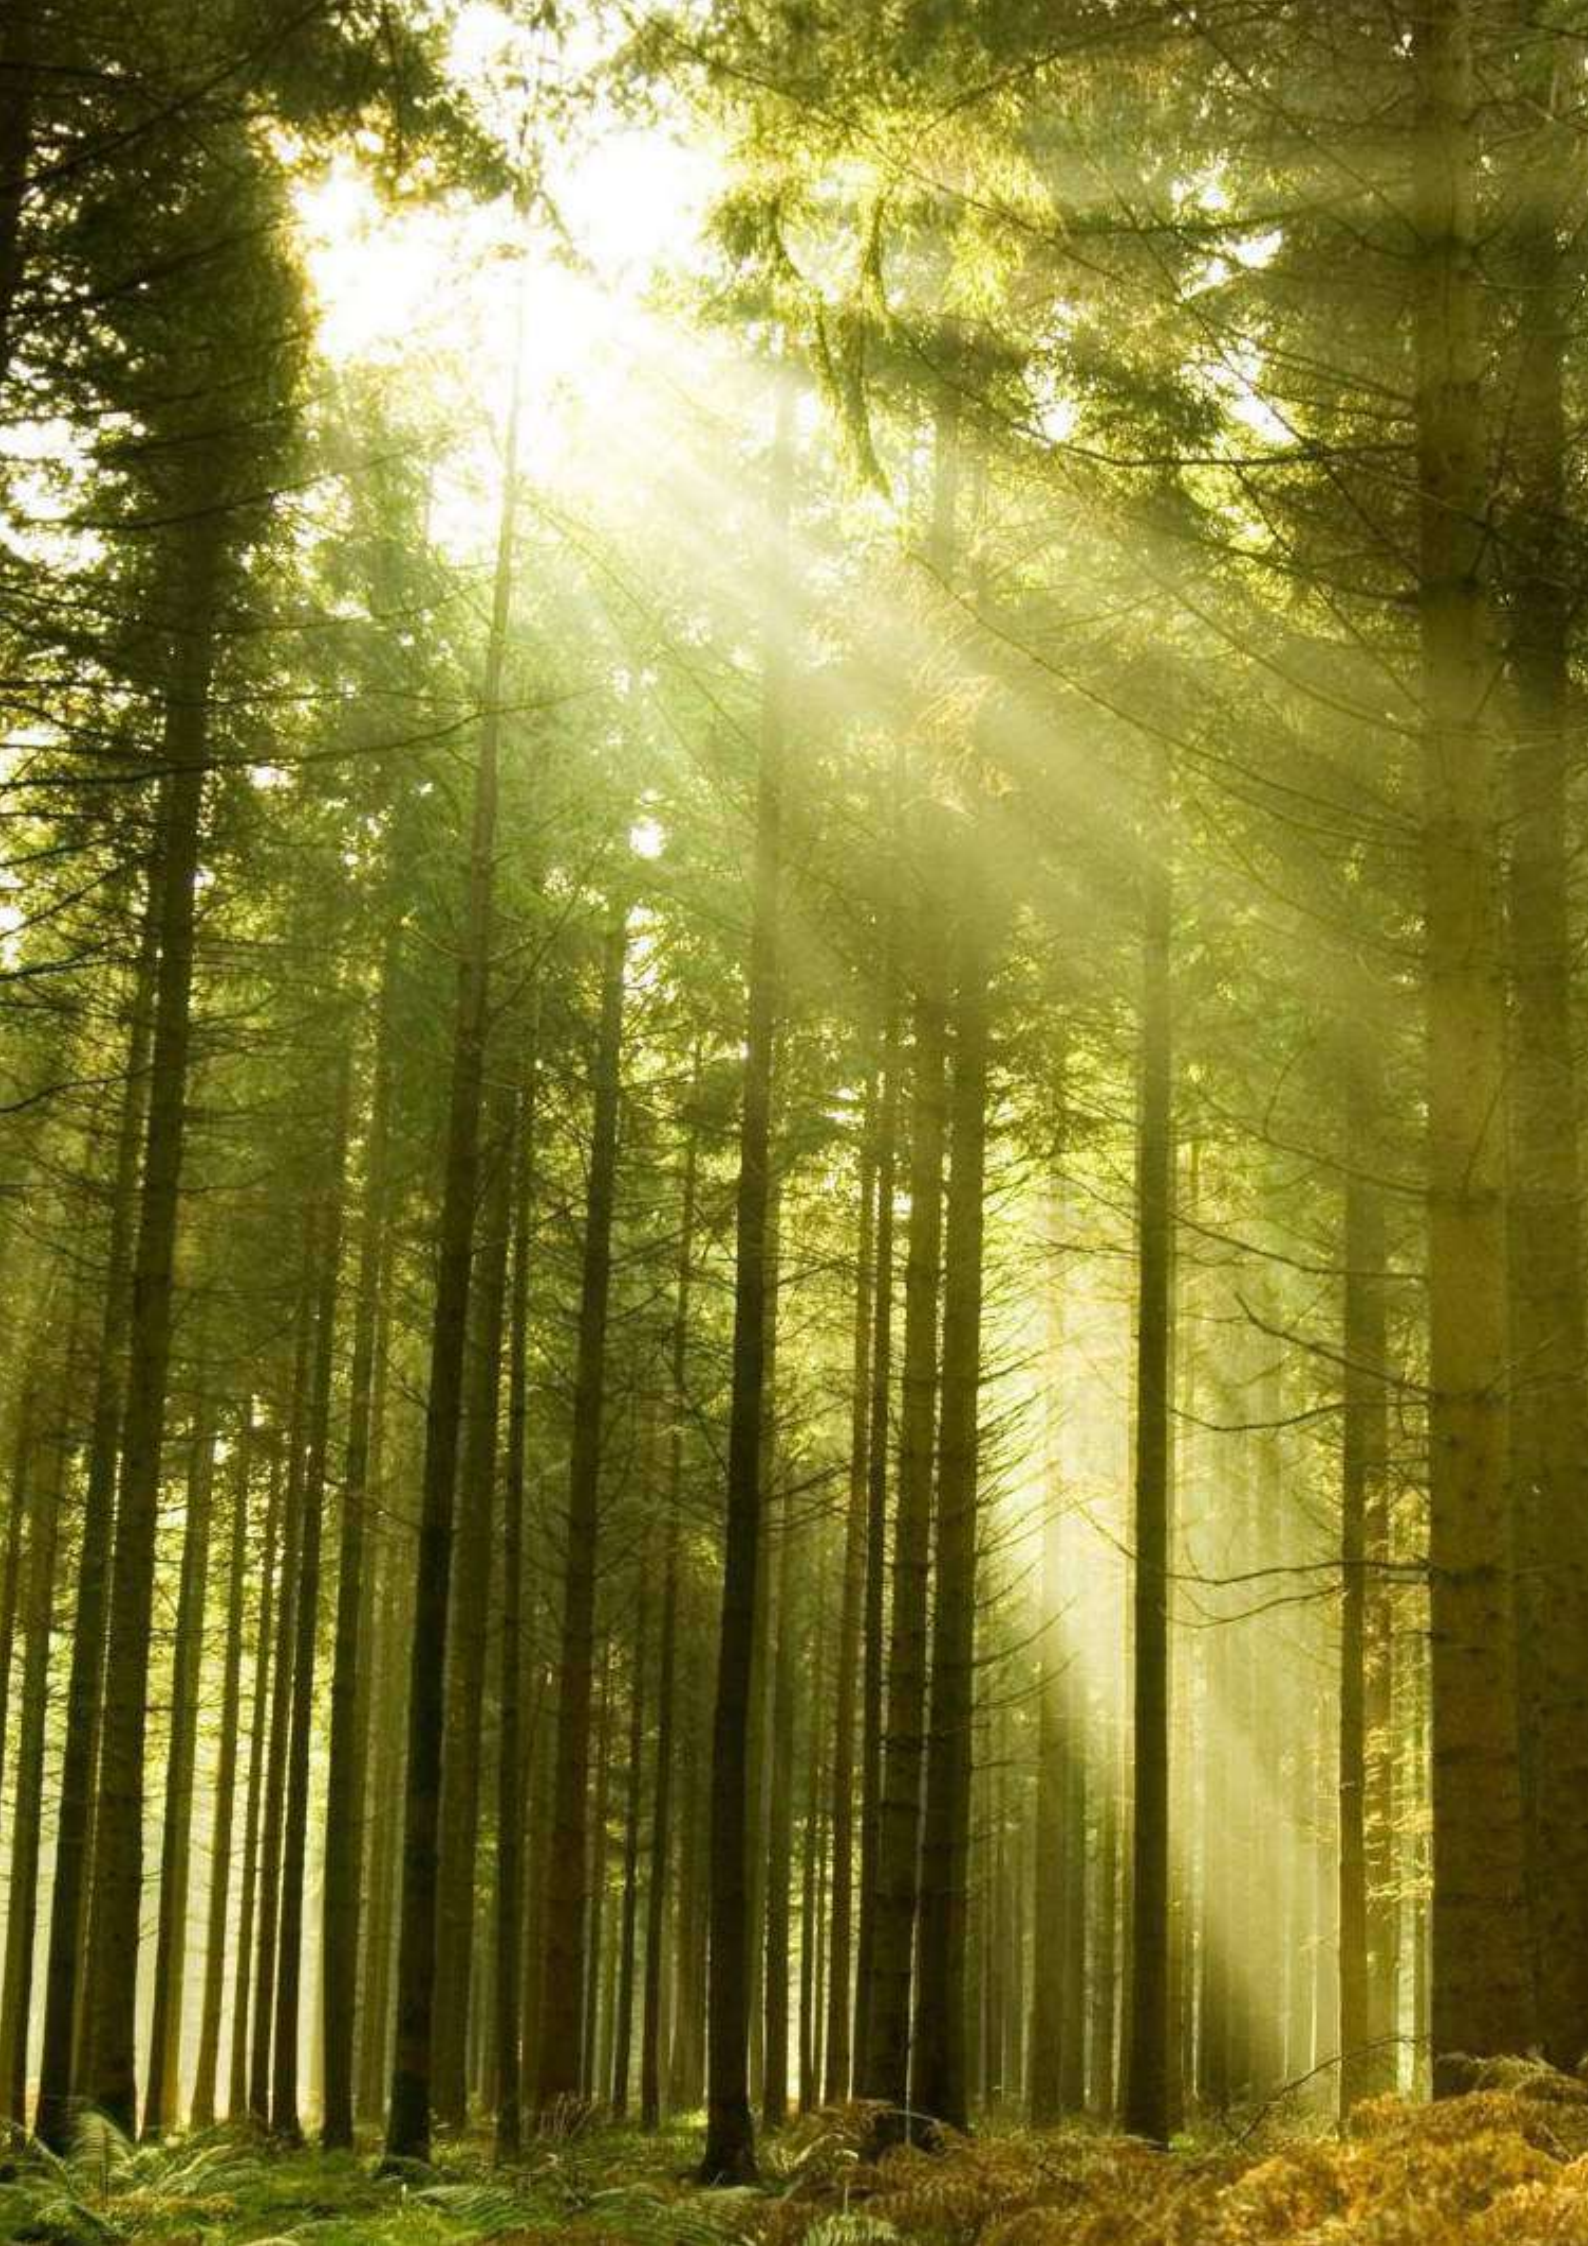
MODELO

					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV		KG		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2250	2250	164 - 220 261 - 350	6 x 9	4220	2 x 5 XPC	2735	108"	1890	74"	1600	63"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Engrase centralizado

Consultar



The background is a photograph of a dense forest with tall, slender trees and sunlight filtering through the canopy. The ground is covered in fallen leaves and low-lying vegetation.

Gama Forestal


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 470 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Contramartillos en acero.



- ▶ Patines.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

MODELO

							N.º CORREA TIPO							
	mm	KW-CV						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	37 - 50 82 - 110	12	36	18	789	3 XPC	1640	65"	1070	42"	970	38"	540
T-1600	1600	44 - 60 82 - 110	16	44	22	862	3 XPC	1840	72"	1070	42"	970	38"	540
T-1800	1800	52 - 70 82 - 110	16	46	24	924	3 XPC	2040	80"	1070	42"	970	38"	540
T-2000	2000	60 - 80 82 - 110	20	50	26	966	4 XPC	2240	88"	1070	42"	970	38"	540

MODELO

	PRECIO MARTILLOS	PRECIO PICAS	PRECIO DRR		PRECIO MARTILLOS	PRECIO PICAS	PRECIO DRR
T-1400	Consultar	Consultar	Consultar	T-1800	Consultar	Consultar	Consultar
T-1600	Consultar	Consultar	Consultar	T-2000	Consultar	Consultar	Consultar

ACCESORIOS

OPCIÓN


Rueda libre	Consultar	Desplazable hidráulico	Consultar	Toma de fuerza 750 rpm	Sin cargo
Abatidor mecánico	Consultar	Tapa de correas compactas	Consultar	Toma de fuerza 1.000 rpm	Sin cargo

CARACTERÍSTICAS



- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER + de Ø 550 mm.
- Grupo SERRAT para 150 CV.
- Transmisión lateral por correas 3/4 XPC.
- Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Toma de fuerza de 540 rpm. (1.000 rpm a partir de T-1800).
- Sistema antialambres en rotor.
- Contramartillos en acero.
- Patines.
- Tercer punto hidráulico.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.

MODELO

							N.º CORREA TIPO							
	mm	KW-CV						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1400	1400	60 - 82 96 - 130	12	36	18	1040	3 XPC	1680	66"	1340	53"	1010	40"	540
T-1600	1600	65 - 88 96 - 130	12	40	20	1160	3 XPC	1880	74"	1340	53"	1010	40"	540
T-1800	1800	74 - 100 96 - 130	16	45	22	1253	4 XPC	2080	82"	1340	53"	1010	40"	1000
T-2000	2000	82 - 110 96 - 130	16	50	24	1325	4 XPC	2280	90"	1340	53"	1010	40"	1000
T-2300	2300	96 - 130 112 - 150	20	58	28	1510	4 XPC	2580	102"	1340	53"	1010	40"	1000

MODELO

	PRECIO MARTILLOS	PRECIO PICAS	PRECIO DRR		PRECIO MARTILLOS	PRECIO PICAS	PRECIO DRR
T-1400	Consultar	Consultar	Consultar	T-2000	Consultar	Consultar	Consultar
T-1600	Consultar	Consultar	Consultar	T-2300	Consultar	Consultar	Consultar
T-1800	Consultar	Consultar	Consultar				

ACCESORIOS


Rueda libre	Consultar	Abatidor hidráulico	Consultar	Preparación tripuntal delantero (grupo)	Consultar
Rotor reforzado (por metro)	Consultar	Desplazable hidráulico	Consultar	Hidrahelip	Consultar
Abatidor mecánico	Consultar	Portón trasero hidráulico	Consultar	Tapa de correas compactas	Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 3 XPC.
- ▶ Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Patines.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapa de correas compacta.
- ▶ Abatidor hidráulico.
- ▶ Púas reforzadas.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

														
	mm	KW-CV				KG	N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2000	2000	112 - 150 172 - 230	16	50	26	1990	2 x 3 XPC	2345	92"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2300	2300	119 - 160 172 - 230	20	58	30	2200	2 x 3 XPC	2645	104"	1840	72"	1380	54"	1000
T-2500	2500	134 - 180 172 - 230	20	62	32	2290	2 x 3 XPC	2845	112"	1840	72"	1380	54"	1000

MODELO

PRECIO MARTILLOS

PRECIO PICAS

PRECIO DRR

T-2000	Consultar	Consultar	Consultar
T-2300	Consultar	Consultar	Consultar
T-2500	Consultar	Consultar	Consultar

ACCESORIOS

Turbo embrague	Consultar
Hidrahelpe	Consultar
Engrase centralizado	Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 625 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Doble transmisión lateral por correas 2 x 4 XPC.
- ▶ Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Doble cortina delantera de protección.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Patines.
- ▶ Portón trasero hidráulico con una línea de contramartillos.
- ▶ Refuerzos internos en chasis.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapa de correas compactas.
- ▶ Abatidor hidráulico.
- ▶ Transmisión cardán a las correas.
- ▶ Poleas de diámetro 290.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

														
	mm	KW-CV					N.º CORREA TIPO							
	A	A	B	B	C	C								
	mm	in	mm	in	mm	in								
T-2000	2000	134 - 180 208 - 280	20	50	26	2830	2 x 4 XPC	2370	94"	1940	76"	1730	68"	1000
T-2300	2300	134 - 180 208 - 280	20	58	28	3220	2 x 4 XPC	2670	106"	1940	76"	1730	68"	1000
T-2500	2500	134 - 180 208 - 280	25	62	30	3450	2 x 4 XPC	2870	114"	1940	76"	1730	68"	1000

MODELO

PRECIO MARTILLOS

PRECIO PICAS

PRECIO DRR

MODELO	PRECIO MARTILLOS	PRECIO PICAS	PRECIO DRR
T-2000	Consultar	Consultar	Consultar
T-2300	Consultar	Consultar	Consultar
T-2500	Consultar	Consultar	Consultar

ACCESORIOS

Turbo embrague	Consultar
Hidrahelpe	Consultar
Rail Box	Consultar
Engrase centralizado	Consultar


CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 725 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 4 XPC.
- ▶ Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Doble cortina delantera de protección.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Patines.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Abatidor hidráulico.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapa de correas compactas.



- ▶ Refuerzos internos en chasis.
- ▶ Transmisión cardán a las correas.
- ▶ Poleas de diámetro 350.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.

MODELO

MODELO							N.º CORREA TIPO							
						A mm		A in	B mm	B in	C mm	C in		
mm	KW-CV													
T-2000	2000	132 - 180 184 - 250	36	48	24	4000	2 x 5 XPC	2500	98"	2090	82"	1930	76"	1000
T-2300	2300	154 - 210 184 - 250	48	58	28	4350	2 x 5 XPC	2800	110"	2090	82"	1930	76"	1000
T-2500	2500	177 - 240 224 - 300	48	66	42	4830	2 x 5 XPC	3000	118"	2090	82"	1930	76"	1000

MODELO


	PRECIO MARTILLOS	PRECIO PICAS	PRECIO DRR	ACCESORIOS			
T-2000	Consultar	Consultar	Consultar	Turbo embrague	Consultar	Hidrahelp	Consultar
T-2300	Consultar	Consultar	Consultar	Cilindro hidráulico en el tercer punto	Consultar	Rail Box	Consultar
T-2500	Consultar	Consultar	Consultar	Engrase centralizado	Consultar		

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 15 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 1.100 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Transmisión lateral por correas sincrónicas.
- ▶ Dientes fijos con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- ▶ Grupo con Synkrodos-600.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Triple cortina delantera de protección.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Patines.
- ▶ Portón trasero hidráulico con una línea de contramartillos.
- ▶ Abatidor hidráulico.
- ▶ Engrase centralizado.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapa de correas compactas.
- ▶ Refuerzos internos en chasis.
- ▶ Transmisión cardán a las correas.
- ▶ Poleas de diámetro 450.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

						N.º CORREA TIPO								
	mm	KW-CV						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2600	2600	223 - 300 447 - 600	128	64	7050	Sincrónica		2705	107"	2270	89"	1700	67"	1000

MODELO

PRECIO PICAS

PRECIO DRR

T-2600	Consultar	Consultar
--------	-----------	-----------

ACCESORIOS


Turbo embrague	Consultar
Hidrahelip	Consultar
Rail Box	Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis cerrado en chapa antidesgaste 5 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Rotor SERRAT con 2 cadenas de eslabones de Ø 13 mm.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Patines regulables en altura.
- ▶ Transmisión directa.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

													PRECIO
	mm	KW-CV	Ø	Ud.		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1500	1500	37 - 50 60 - 80	13	2	360	1678	66"	1910	75"	880	35"	540	Consultar
T-1800	1800	44 - 60 60 - 80	13	2	437	1978	78"	2271	90"	880	35"	540	Consultar
T-2000	2000	51 - 70 60 - 80	13	2	472	2178	86"	2423	95"	880	35"	540	Consultar

ACCESORIOS

Embrague en la transmisión


Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis cerrado en chapa antidesgaste de 10 mm + 5 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Rotor SERRAT con 4 cadenas de eslabones de Ø 16 mm.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Refuerzos inferiores (resbalones de cadenas).
- ▶ Refuerzos superiores.
- ▶ Patines regulables en altura.
- ▶ Transmisión con embrague.
- ▶ Grupo de alta potencia.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

													PRECIO
	mm	KW-CV	Ø	Ud.		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1400	1400	45 - 60 75 - 100	16	4	600	1757	69"	1860	73"	1186	47"	540	Consultar
T-1600	1600	60 - 80 88 - 120	16	4	650	1957	77"	2050	81"	1186	47"	540	Consultar
T-1800	1800	74 - 100 88 - 120	16	4	800	2160	85"	2200	87"	1186	47"	540	Consultar
T-2000	2000	81 - 110 88 - 120	16	4	1120	2357	93"	2303	91"	1186	47"	540	Consultar




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis abierto o cerrado en chapa antidesgaste de 15 mm + 10 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rotor SERRAT con 4 cadenas de eslabones de Ø 16 mm.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Refuerzos inferiores (resbalones de cadenas).
- ▶ Refuerzos superiores.
- ▶ Patines regulables en altura.
- ▶ Transmisión con embrague.
- ▶ Grupo de alta potencia.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

MODELO											PRECIO		
	mm	KW-CV	Ø	Ud.		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1400	1400	60 - 80 119 - 160	16	4	1031	1757	69"	1860	73"	1615	64"	1000	Consultar
T-1600	1600	67 - 90 119 - 160	16	4	1184	1957	77"	2050	81"	1615	64"	1000	Consultar
T-1800	1800	75 - 100 119 - 160	16	4	1318	2160	85"	2200	87"	1615	64"	1000	Consultar
T-2000	2000	82 - 110 119 - 160	16	4	1435	2357	93"	2305	91"	1615	64"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Portón trasero hidráulico

Consultar

Cadenas de Ø 19 mm

Sin cargo

Gama Suelo



FIXE TOP




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 470 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Doble transmisión lateral por correas sincrónicas.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Doble rejón para apertura del terreno.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Refuerzos internos en chasis.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapas de correas compactas.
- ▶ Transmisión cardán a las correas.
- ▶ Engrase centralizado.
- ▶ Rodillo trasero hidráulico.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO									
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in			PRECIO
T-1600	1600	75 - 100 112 - 150	32	1665	2 Sincrónicas	1615	64"	1500	59"	1430	56"	1000		Consultar
T-1800	1800	88 - 120 112 - 150	38	1780	2 Sincrónicas	1815	70"	1500	59"	1430	56"	1000		Consultar
T-2000	2000	97 - 130 112 - 150	44	1900	2 Sincrónicas	2015	79"	1500	59"	1430	56"	1000		Consultar
T-2300	2300	104 - 140 112 - 150	52	2200	2 Sincrónicas	2315	91"	1500	59"	1430	56"	1000		Consultar

ACCESORIOS

Cilindro hidráulico en el tercer punto

Consultar



FIXE TOP

SEKURLAST




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Doble transmisión lateral por correas sincrónicas.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Doble rejón para apertura del terreno.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Refuerzos internos en chasis.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapas de correas compactas.
- ▶ Transmisión cardán a las correas.
- ▶ Engrase centralizado.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	112 - 160 149 - 200	36	2880	2 Sincrónicas	2080	81"	1500	60"	1670	66"	1000	Consultar
T-2300	2300	127 - 170 186 - 250	48	3220	2 Sincrónicas	2380	94"	1500	60"	1670	66"	1000	Consultar
T-2700	2700	149 - 200 186 - 250	60	3580	2 Sincrónicas	2780	109"	1500	60"	1670	66"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Cilindro hidráulico en el tercer punto

Consultar



FIXE TOP

SEKURLAST



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 625 mm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Doble transmisión lateral por correas sincrónicas.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Doble rejón para apertura del terreno.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Refuerzos internos en chasis.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapas de correas compactas.
- ▶ Transmisión cardán a las correas.
- ▶ Engrase centralizado.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO



mm



KW-CV



N.º
CORREA
TIPO



A
mm

A
in

B
mm

B
in

C
mm

C
in



PRECIO

MODELO	mm	KW-CV			N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		PRECIO
T-2500	2500	186 - 250 224 - 300	55	4100	2 Sincrónicas	2500	98"	1740	69"	1870	74"	1000	Consultar
T-3000	3000	224 - 300 298 - 500	62	4700	2 Sincrónicas	3000	118"	1740	69"	1870	74"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Cilindro hidráulico en el tercer punto


Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 20 mm.
- ▶ Rotor macizo con amarre Harland de Ø 625 mm.
- ▶ Grupo Synkrodos con reductores en cascada.
- ▶ Doble transmisión lateral por correas sincrónicas.
- ▶ Transmisión directa a las correas.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Doble rejón para apertura del terreno con antidesgaste atornillado.
- ▶ Mazos pesados con inserciones de tungsteno.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste.
- ▶ Anillos de desgaste recambiables en el rotor.
- ▶ Tapas de correas compactas.
- ▶ Engrase centralizado.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

MODELO													PRECIO
				N.º CORREA TIPO	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in			
T-2600	2600	257 - 350 485 - 650	10	6250	2 Sincrónicas	2600	102"	1740	69"	1870	74"	1000	Consultar
T-3000	3000	257 - 350 485 - 650	12	7150	2 Sincrónicas	3000	118"	1740	69"	1870	74"	1000	Consultar



FIXE TOP

SEKURLAST




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 470 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para 100 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapa de correas compacta.
- ▶ Rodillo trasero en el portón.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO									
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in			PRECIO
T-1200	1200	59 - 80 75 - 100	30	870	4 XPC	1420	56"	1415	60"	950	66"	540		Consultar
T-1400	1400	59 - 80 75 - 100	36	1015	4 XPC	1620	64"	1415	60"	950	66"	540		Consultar
T-1600	1600	59 - 80 75 - 100	42	1160	4 XPC	1820	72"	1415	60"	950	66"	540		Consultar
T-1800	1800	59 - 80 75 - 100	48	1300	4 XPC	2020	80"	1415	60"	950	66"	540		Consultar
T-2000	2000	59 - 80 75 - 100	50	1450	4 XPC	2220	87"	1415	60"	950	66"	540		Consultar

ACCESORIOS

Engrase centralizado


Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para 130 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 5 XPC.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapa de correas compacta.
- ▶ Rodillo trasero en el portón.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO									
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in			PRECIO
T-1600	1600	74 - 100 97 - 130	40	1260	5 XPC	1880	74"	1340	53"	1010	40"	540		Consultar
T-1800	1800	74 - 100 97 - 130	45	1353	5 XPC	2080	82"	1340	53"	1010	40"	540		Consultar
T-2000	2000	74 - 100 97 - 130	50	1425	5 XPC	2280	90"	1340	53"	1010	40"	540		Consultar

ACCESORIOS

Engrase centralizado

Consultar



FIXE TOP

SEKURLAST



CARACTERÍSTICAS


- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 550 mm.
- ▶ Engrase centralizado.
- ▶ Grupo SERRAT para 220 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 2 x 4 XPC.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapas de correas compactas.
- ▶ Rodillo trasero hidráulico.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO



N.º
CORREA
TIPO



PRECIO

	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	104 - 140 164 - 220	50	1990	2x4 XPC	2345	92"	1840	72"	1380	54"	1000	Consultar
T-2300	2300	104 - 140 164 - 220	58	2200	2x4 XPC	2645	104"	1840	72"	1380	54"	1000	Consultar
T-2500	2500	104 - 140 164 - 220	62	2290	2x4 XPC	2845	112"	1840	72"	1380	54"	1000	Consultar



FIXE TOP




CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Rotor FIXE TOP de Ø 700 mm.
- ▶ Engrase centralizado.
- ▶ Grupo SERRAT para 600 CV con Synkrodos-600.
- ▶ Doble transmisión lateral por correas sincrónicas.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Portón trasero hidráulico.
- ▶ Refuerzos internos atornillados en chasis antidesgaste.
- ▶ Yunque desmontable.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapas de correas compactas.
- ▶ Rodillo trasero hidráulico.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Suelo

MODELO


					N.º CORREA TIPO									PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in			
T-2500	2500	223 -300 447 -600	58	5000	2 Sincrónicas	2890	114"	2400	94"	1610	63"	1000		Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Grupo SERRAT 450 CV.
- ▶ Doble transmisión lateral por correas sincrónicas.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- ▶ Mangones recambiables.
- ▶ Rotor macizo y acoplamiento de diente plano.
- ▶ Doble rejón para apertura del terreno.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Patines.
- ▶ Portón hidráulico de acceso al rotor.
- ▶ Refuerzos internos en chasis antidesgaste en placas Hardox de 8 mm soldadas.
- ▶ Sistema antialambres en rotor.
- ▶ Tapas de correas compactas.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

					N.º CORREA TIPO								
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		PRECIO
T-1100	1100	149 - 200 257 - 350	48	3600	2 Sincrónicas	1100	43"	1954	77"	1500	59"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Engrase centralizado


Consultar



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Enganche direccional CAT II - III.
- ▶ Cuchilla de corte antidesgaste recambiable.
- ▶ Cinta de alimentación hidráulica.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ▶ Sistema de triturado con martillos de acero recambiables.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Cuerpo de molino forrado en chapa URSSA 500.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.
- ▶ Homologado para circular por carretera como remolque.



MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	16	2876	4 XPC	2404	95"	3827	151"	1589	63"	1000	Consultar

OPCIÓN	
Engrase centralizado	Consultar




Gama Cabezales



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 4 mm.
- ▶ Rotor tubular con cuchillas o martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Para mini excavadoras de hasta 3,5 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas Synkrochain.
- ▶ Doble protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de engranajes.
- ▶ Válvula de recirculación incorporada en motor.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO	 mm	POTENCIA				 KG	N.º CORREA TIPO							 RPM Rotor máx.	PRECIO
		mín. req.	máx. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-800	800	35-45 l/min	200 bar	16x2	9	140	Sincrónica	910	36"	640	25"	487	19"	3000	Consultar


ACCESORIOS

Rodillo trasero	Consultar	Tubo hidráulico	Consultar
Enganche	Consultar		

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 470 mm.
- ▶ Para excavadoras de 3,5-6 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPB.
- ▶ Doble protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de engranajes.
- ▶ Válvula de recirculación incorporada en motor.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO	 mm	POTENCIA				 KG	N.º CORREA TIPO							 RPM Rotor máx.	PRECIO
		mín. req.	máx. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-600	600	50-80 l/min	180 bar	24	9	262	3 XPB	735	26"	875	34"	645	25"	2500	Consultar
T-800	800	50-80 l/min	180 bar	32	9	298	3 XPB	935	37"	875	34"	645	25"	2500	Consultar
T-1000	1000	50-80 l/min	180 bar	40	12	336	3 XPB	1135	45"	875	34"	645	25"	2500	Consultar
T-1200	1200	50-80 l/min	180 bar	48	12	373	3 XPB	1335	53"	875	34"	645	25"	2500	Consultar


ACCESORIOS

Ripper	Consultar	Enganche	Consultar	Tubo hidráulico	Consultar
Rodillo trasero	Consultar	Motor hidráulico de pistones	Consultar	Precio diente fijo (por metro)	Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 470 mm.
- ▶ Para excavadoras de 6-15 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Doble protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de pistones.
- ▶ Válvula de recirculación incorporada en motor.
- ▶ Patines.
- ▶ Tapa de correas compacta.
- ▶ Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.




MODELO		 POTENCIA						N.º CORREA TIPO							
	mm	mín. req.	máx. aut.						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	RPM Rotor máx.
T-800	800	70-90 l/min	350 bar	8	20	10	618	3 XPC	1075	42"	1145	45"	720	28"	2200
T-1000	1000	70-90 l/min	350 bar	8	26	13	695	3 XPC	1275	50"	1145	45"	720	28"	2200
T-1200	1200	70-90 l/min	350 bar	12	32	15	771	3 XPC	1475	58"	1145	45"	720	28"	2200
T-1400	1400	70-90 l/min	350 bar	12	36	18	839	3 XPC	1675	66"	1145	45"	720	28"	2200

MODELO	PRECIO MARTILLOS	PRECIO PICAS	PRECIO DRR	ACCESORIOS			
				Enganche	Consultar	Motor hidráulico 2 velocidades	Consultar
T-800	Consultar	Consultar	Consultar	Rodillo trasero	Consultar	Ripper	Consultar
T-1000	Consultar	Consultar	Consultar	Portón mecánico	Consultar	Ripper enganche integrado	Consultar
T-1200	Consultar	Consultar	Consultar	Portón hidráulico	Consultar	Tubo hidráulico	Consultar
T-1400	Consultar	Consultar	Consultar				



CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER + de Ø 550 mm.
- Para excavadoras de 15-30 TM.
- Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- Doble protección de cadenas antiproyección.
- Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- Motor hidráulico de pistones.
- Válvula de recirculación incorporada en motor.
- Patines.
- Tapa de correas compacta.
- Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.

MODELO		 POTENCIA						N.º CORREA TIPO							
	mm	mín. req.	máx. aut.						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1000	1000	150-160 l/min	350 bar	9	26	14	900	4 XPC	1280	50"	1150	45"	803	32"	2000
T-1250	1250	150-160 l/min	350 bar	9	32	16	1024	4 XPC	1530	60"	1150	45"	810	32"	2000
T-1500	1500	150-160 l/min	350 bar	12	38	20	1172	4 XPC	1780	70"	1150	45"	810	32"	2000
T-1600	1600	150-160 l/min	350 bar	12	40	22	1229	4 XPC	1880	74"	1150	45"	810	32"	2000
T-1800	1800	150-160 l/min	350 bar	16	44	24	1325	4 XPC	2080	82"	1150	45"	810	32"	2000
T-2000	2000	150-160 l/min	350 bar	16	50	26	1428	4 XPC	2280	90"	1150	45"	810	32"	2000

MODELO	PRECIO MARTILLOS	PRECIO PICAS	PRECIO DRR	MODELO	PRECIO MARTILLOS	PRECIO PICAS	PRECIO DRR
T-1000	Consultar	Consultar	Consultar	T-1600	Consultar	Consultar	Consultar
T-1250	Consultar	Consultar	Consultar	T-1800	Consultar	Consultar	Consultar
T-1500	Consultar	Consultar	Consultar	T-2000	Consultar	Consultar	Consultar

ACCESORIOS


Enganche	Consultar	Picas HIGH CUT por unidad	Consultar	Motor hidráulico 2 velocidades	Consultar
Portón mecánico	Consultar	Ripper enganche integrado	Consultar	Rotativo hidráulico	Consultar
Portón delantero hidráulico	Consultar	Ripper	Consultar	Tubo hidráulico	Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 625 mm.
- ▶ Para excavadoras de 25-50 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas 5 XPC.
- ▶ Doble protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de pistones.
- ▶ Válvula de recirculación incorporada en motor.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



	PRECIO MARTILLOS	PRECIO PICAS	PRECIO DRR
T-2000	Consultar	Consultar	Consultar
T-2300	Consultar	Consultar	Consultar

MODELO			POTENCIA						N.º CORREA TIPO							
	mm	mín. req.	máx. aut.							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	RPM Rotor máx.
T-2000	2000	200-220 l/min	350 bar	20	50	26	1820	5 XPC		2278	90"	1316	52"	912	36"	1800
T-2300	2300	200-220 l/min	350 bar	20	56	30	2250	5 XPC		2580	102"	1316	52"	912	36"	1800

ACCESORIOS


Enganche	Consultar	Portón mecánico	Consultar	Motor hidráulico 2 velocidades	Consultar
Ripper enganche integrado	Consultar	Portón hidráulico	Consultar	Tubo hidráulico	Consultar
Engrase centralizado	Consultar	Rotativo hidráulico	Consultar		

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Cadena de 16 mm (4 cadenas).
- ▶ Plato SERRAT.
- ▶ Núcleo de la desbrozadora forjado en una sola pieza.
- ▶ Rejón con punteras recambiables, ripper desmontable.
- ▶ Motor hidráulico de pistones.
- ▶ Sistema de enganche con bulones o enganche rápido.
- ▶ Zapatas de patín recambiables.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO

MODELO														PRECIO
	mm	mín. req.	máx. aut.	Ø	Ud.		A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	RPM Rotor máx.	
T-1500	1500	120 l/min	400 bar	16	4	1055	2216	87"	1818	76"	1292	51"	1500	Consultar

ACCESORIOS

Till hidráulico


Consultar



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Rotor tubular con cuchillas o martillos agrícolas forjados SERRAT.
- ▶ Para miniexcavadoras de hasta 5 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPB.
- ▶ Protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de engranajes.
- ▶ Válvula de recirculación incorporada en motor.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO		POTENCIA					N.º CORREA TIPO								PRECIO
		mín. req.	máx. aut.					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	RPM Rotor máx.	
T-1400	1400	70-80 l/min	180 bar	40	12	560	3 XPB	1610	63"	940	37"	726	29"	2500	Consultar
T-1600	1600	70-80 l/min	180 bar	48	16	600	3 XPB	1810	71"	940	37"	726	29"	2500	Consultar
T-1800	1800	70-80 l/min	180 bar	48	16	638	3 XPB	2010	79"	940	37"	726	29"	2500	Consultar


ACCESORIOS

Enganche	Consultar	Motor hidráulico de pistones	Consultar
Portón hidráulico	Consultar	Tubo hidráulico	Consultar
Desplazable hidráulico	Consultar	Precio diente fijo (por metro)	Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor POLSER + de Ø 470 mm.
- ▶ Para miniexcavadoras de 3 a 9 TM.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 CX.
- ▶ Protección de cadenas antiproyección.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Motor hidráulico de pistones.
- ▶ Patines.
- ▶ Martillos forestales forjados SERRAT escamoteables 360° o diente fijo con punta de tungsteno o cuchillas DRR.
- ▶ Tapa de correas compacta.
- ▶ Válvula de recirculación incorporada en motor.
- ▶ Puerta trasera hidráulica.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO		 POTENCIA						N.º CORREA TIPO							
	mm	mín. req.	máx. aut.						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	RPM Rotor máx.
T-1400	1400	90-100 l/min	350 bar	12	36	18	793	3 CX	1635	64"	995	39"	812	32"	2200
T-1600	1600	90-100 l/min	350 bar	16	44	22	897	3 CX	1835	72"	995	39"	812	32"	2200
T-1800	1800	90-100 l/min	350 bar	16	50	24	957	3 CX	2035	80"	995	39'	812	32"	2200
T-2000	2000	90-100 l/min	350 bar	20	50	26	1015	3 CX	2235	88"	995	39'	812	32"	2200

MODELO	PRECIO MARTILLOS	PRECIO PICAS	PRECIO DRR
T-1400	Consultar	Consultar	Consultar
T-1600	Consultar	Consultar	Consultar
T-1800	Consultar	Consultar	Consultar
T-2000	Consultar	Consultar	Consultar

ACCESORIOS	
Enganche	Consultar
Abatidor hidráulico	Consultar
Abatidor mecánico	Consultar
Desplazable hidráulico	Consultar
Tubo hidráulico	Consultar



Gama Espacios Verdes



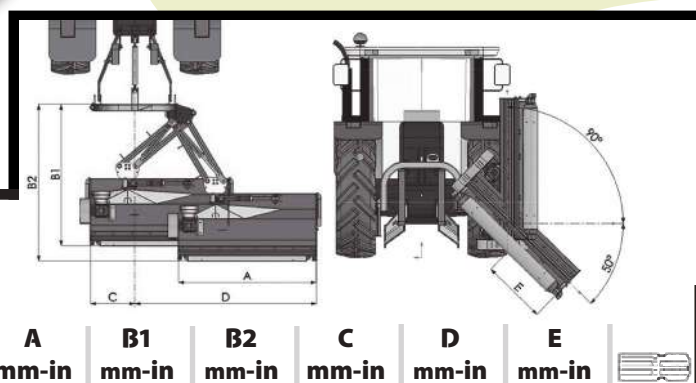
GIROSTOP

SEKURLAST



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste.
- ▶ Rotor tubular de Ø 400 mm.
- ▶ Angulación +90° / -50°.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPB.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Martillos estampados SERRAT.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Toma de fuerza 540 rpm.
- ▶ Grupo con rueda libre incorporada.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Desplazamiento lateral hidráulico.
- ▶ Patines.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO					N.º CORREA TIPO	A	B1	B2	C	D	E	
	mm	KW-CV				mm-in	mm-in	mm-in	mm-in	mm-in	mm-in	
T-1400	1400	26 - 35 59 - 80	12	445	3 XPB	1599 - 63"	1645 - 65"	1820 - 72"	510 - 20"	1650 - 65"	535 - 21"	540
T-1600	1600	34 - 45 59 - 80	16	470	3 XPB	1799 - 71"	1645 - 65"	1820 - 72"	510 - 20"	1850 - 73"	735 - 29"	540
T-1800	1800	37 - 50 59 - 80	16	500	3 XPB	1999 - 79"	1645 - 65"	1820 - 72"	510 - 20"	2050 - 81"	935 - 37"	540

MODELO PRECIO

T-1400	Consultar
T-1600	Consultar
T-1800	Consultar

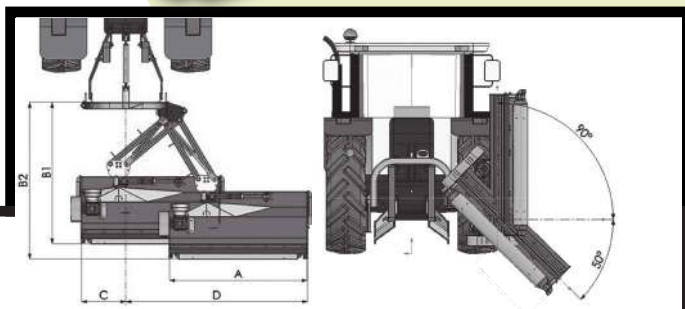
ACCESORIOS

Nudo homocinético

Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 450 mm.
- ▶ Grupo SERRAT con potencia hasta 120 CV.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3 XPC.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 750 rpm.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Patines.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Angulación +90°/-50°.
- ▶ Desplazamiento lateral hidráulico.
- ▶ Soportes rodamiento del rotor en acero.
- ▶ Goma trasera.
- ▶ Enganche a 3 puntos, categoría 2 y 3.
- ▶ Válvula de seguridad contra accidentes.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO



N.º
CORREA
TIPO

A
mm-in

B1
mm-in

B2
mm-in

C
mm-in

D
mm-in

PRECIO

MODELO	mm	KW-CV				N.º CORREA TIPO	A mm-in	B1 mm-in	B2 mm-in	C mm-in	D mm-in	PRECIO
T-1600	1600	51 - 70 88 - 120	12	24	885	3 XPC	1884 - 74"	1975 - 78"	2290 - 90"	345 - 14"	1750 - 69"	750 Consultar
T-1800	1800	59 - 80 88 - 120	16	28	920	3 XPC	2058 - 81"	1975 - 78"	2290 - 90"	345 - 14"	2950 - 116"	750 Consultar
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	16	32	955	3 XPC	2258 - 89"	1975 - 78"	2290 - 90"	345 - 14"	3150 - 124"	750 Consultar
T-2300	2300	66 - 90 88 - 120	20	40	1015	3 XPC	2558 - 101"	1975 - 78"	2290 - 90"	345 - 14"	3450 - 136"	750 Consultar

*Si lleva grupo por el exterior:

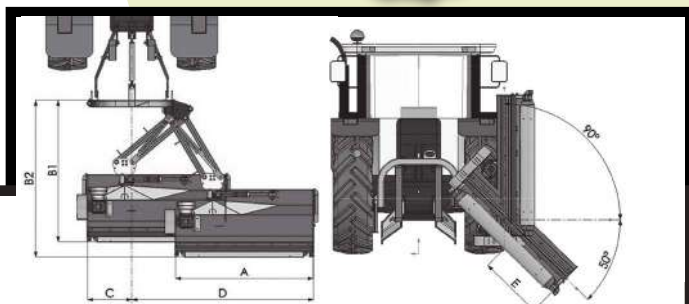
- T-1600: A=2118 mm - 83"
- T-1800: A=2292 mm - 90"
- T-2000: A=2492 mm - 98"
- T-2300: A=2779 mm - 109"

ACCESORIOS

Nudo homocinético	Consultar	Grupo exterior	Consultar
Tapa de correas compactas	Consultar	Rotor FX3	Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT por el exterior.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ▶ Soportes rodamiento del rotor en acero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 210 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Patines.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Angulación +90° / -50°.
- ▶ Desplazamiento lateral hidráulico.
- ▶ Válvula de seguridad contra accidentes.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



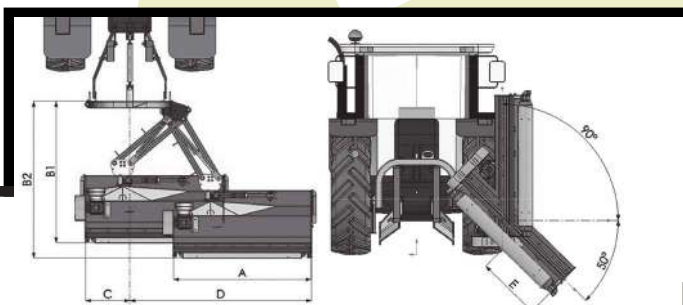
MODELO					N.º CORREA TIPO	A mm-in	B1 mm-in	B2 mm-in	C mm-in	D mm-in	E mm-in	
	mm	KW-HP										
T-1800	1800	89 - 120 127 - 170	16	1655	4 XPC	1800 - 71"	2494 - 98"	3091 - 122"	436 - 17"	2927 - 115"	1220 - 48"	1000
T-2000	2000	97 - 130 127 - 170	16	1710	4 XPC	2000 - 79"	2494 - 98"	3091 - 122"	436 - 17"	3127 - 123"	1420 - 56"	1000
T-2300	2300	104 - 140 134 - 180	20	1790	4 XPC	2300 - 91"	2494 - 98"	3091 - 122"	436 - 17"	3427 - 135"	1720 - 68"	1000
T-2500	2500	112 - 150 134 - 180	20	1835	4 XPC	2500 - 98"	2494 - 98"	3091 - 122"	436 - 17"	3627 - 143"	1920 - 76"	1000

MODELO PRECIO MODELO PRECIO

T-1800	Consultar	T-2300	Consultar
T-2000	Consultar	T-2500	Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER+ de Ø 550 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4 XPC.
- ▶ Doble cardán con puente central y nudos homocinéticos en el segundo tramo.
- ▶ Soportes rodamiento del rotor en acero.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 210 mm.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Patines.
- ▶ Doble rodamiento en rodillo trasero.
- ▶ Angulación +90°/-50°.
- ▶ Desplazamiento lateral hidráulico.
- ▶ Válvula de seguridad contra accidentes.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO



N.º
CORREA
TIPO

mm

KW-HP

A
mm-in

B1
mm-in

B2
mm-in

C
mm-in

D
mm-in

E
mm-in



MODELO	mm	KW-HP			N.º CORREA TIPO	A mm-in	B1 mm-in	B2 mm-in	C mm-in	D mm-in	E mm-in	
T-1600	1600	127 - 170 164 - 220	12	1600	4 XPC	1600 - 63"	2981 - 117"	3004 - 118"	608 - 24"	2335 - 92"	439 -17"	1000
T-1800	1800	130 - 175 164 - 220	16	1800	4 XPC	1800 - 71"	2981 - 117"	3004 - 118"	608 - 24"	2535 - 100"	639 -25"	1000
T-2000	2000	134 - 180 164 - 220	16	2050	4 XPC	2000 - 79"	2981 - 117"	3004 - 118"	608 - 24"	2735 - 108"	839 -33"	1000
T-2300	2300	138 - 185 164 - 220	20	2300	4 XPC	2300 - 91"	2981 - 117"	3004 - 118"	608 - 24"	3035 - 119"	1139 -45"	1000
T-2500	2500	145 - 195 164 - 220	24	2400	4 XPC	2500 - 98"	2981 - 117"	3004 - 118"	608 - 24"	3235 - 128"	1339 -53"	1000

MODELO PRECIO MODELO PRECIO MODELO PRECIO

T-1600	Consultar	T-2000	Consultar	T-2500	Consultar
T-1800	Consultar	T-2300	Consultar		





Gama Biomasa



GIROSTOP


SEKURLAST



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Rotor tubular de Ø 400 mm.
- ▶ Transmisión lateral por correas.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Depósito para almacenar restos.
- ▶ Descarga hidráulica.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Patines cortos.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO				CAPACIDAD TOLVA		N.º CORREA TIPO								PRECIO
							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1400	1400	29 - 40 59 - 80	12	0,79 m³	620	3 XPC	1650	65"	1650	65"	1180	46"	540	Consultar
T-1600	1600	37 - 50 59 - 80	12	0,91 m³	665	3 XPC	1850	73"	1650	65"	1180	46"	540	Consultar
T-1800	1800	44 - 60 59 - 80	16	1,00 m³	720	3 XPC	2050	81"	1650	65"	1180	46"	540	Consultar
T-2000	2000	48 - 65 59 - 80	16	1,14 m³	770	3 XPC	2250	89"	1650	65"	1180	46"	540	Consultar

ACCESORIOS

Rueda libre

Consultar


Kit de patines largos

Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Martillos garantizados contra rotura.
- ▶ Transmisión lateral por correas.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Depósito para almacenar restos.
- ▶ Descarga hidráulica.
- ▶ Toma de fuerza de 540 rpm.
- ▶ Patines cortos.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO				CAPACIDAD TOLVA		N.º CORREA TIPO								PRECIO
							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-1800	1800	63 - 85 96 - 130	16	2,3 m³	1170	3 XPC	2060	81"	2179	86"	1558	61"	540	Consultar
T-2000	2000	63 - 85 96 - 130	16	2,5 m³	1255	3 XPC	2260	89"	2179	86"	1558	61"	540	Consultar


ACCESORIOS

Rueda libre	Consultar	Cadenas delanteras (por metro)	Consultar
Kit de patines largos	Consultar		

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Enganche al tractor categoría II.
- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Doble alimentador sistema BRALACK.
- ▶ Transmisión lateral por correas 3+4 XPC / XPB.
- ▶ Rotor con sistema RHENDUEL de Ø 350 mm.
- ▶ Cadena de alimentador triple.
- ▶ Turbina de lanzamiento con transmisión independiente.
- ▶ Sistema de arranque HIDRAHELP.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 180 mm.
- ▶ Transmisión cardán con protección.
- ▶ Incluye 6 metros de tubo.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
						A	A	B	B	C	C		
	mm	KW-CV				mm	in	mm	in	mm	in		
T-1500	1500	59 - 80 88 - 120	4 x 7	1358	3 + 4 XPC/XPB	1860	63"	1255	49"	1180	46"	1000	Consultar
T-1700	1700	59 - 80 88 - 120	4 x 8	1459	3 + 4 XPC/XPB	2060	81"	1255	49"	1180	46"	1000	Consultar
T-2000	2000	61 - 80 88 - 120	4 x 10	1616	3 + 4 XPC/XPB	2360	93"	1255	49"	1180	46"	1000	Consultar

ACCESORIOS

Antiestrés

Consultar


Tobera alta

Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Enganche al tractor categoría II - III.
- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Doble alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4+4 XPC / XPB.
- ▶ Rotor con sistema RHENDUEL de Ø 450 mm.
- ▶ Cadena de alimentador triple.
- ▶ Turbina de lanzamiento con transmisión independiente.
- ▶ Sistema de arranque HIDRAHELP.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodillo trasero regulable en altura Ø 210 mm.
- ▶ Transmisión cardán con protección.
- ▶ Incluye 6 metros de tubo.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.




MODELO						N.º CORREA TIPO								PRECIO
							A	A	B	B	C	C		
	mm		KW-CV				mm	in	mm	in	mm	in		
T-2000	2000		112 - 150 134 - 180	4 x 10	2135	4 + 4 XPC/XPB	2480	98"	1345	53"	1390	55"	1000	Consultar

ACCESORIOS			
Antiestrés	Consultar	Tobera alta (+ orientable) hidráulica	Consultar
Enganche remolque	Consultar		

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Enganche al tractor categoría II - III.
- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Doble alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Transmisión lateral por correas 4+3 XPC.
- ▶ Rotor con sistema RHENDUEL de Ø 550 mm.
- ▶ Cadena de alimentador triple.
- ▶ Turbina de lanzamiento con transmisión independiente.
- ▶ Sistema de arranque HIDRAHELP.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Patines.
- ▶ Transmisión cardán con protección.
- ▶ Incluye 6 metros de tubo.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	112 - 150 186 - 250	6 x 10	2498	4 + 3 XPC	2490	98"	1435	56"	1420	56"	1000	Consultar
T-2300	2300	112 - 150 186 - 250	6 x 11	2736	4 + 3 XPC	2790	110"	1435	56"	1420	56"	1000	Consultar

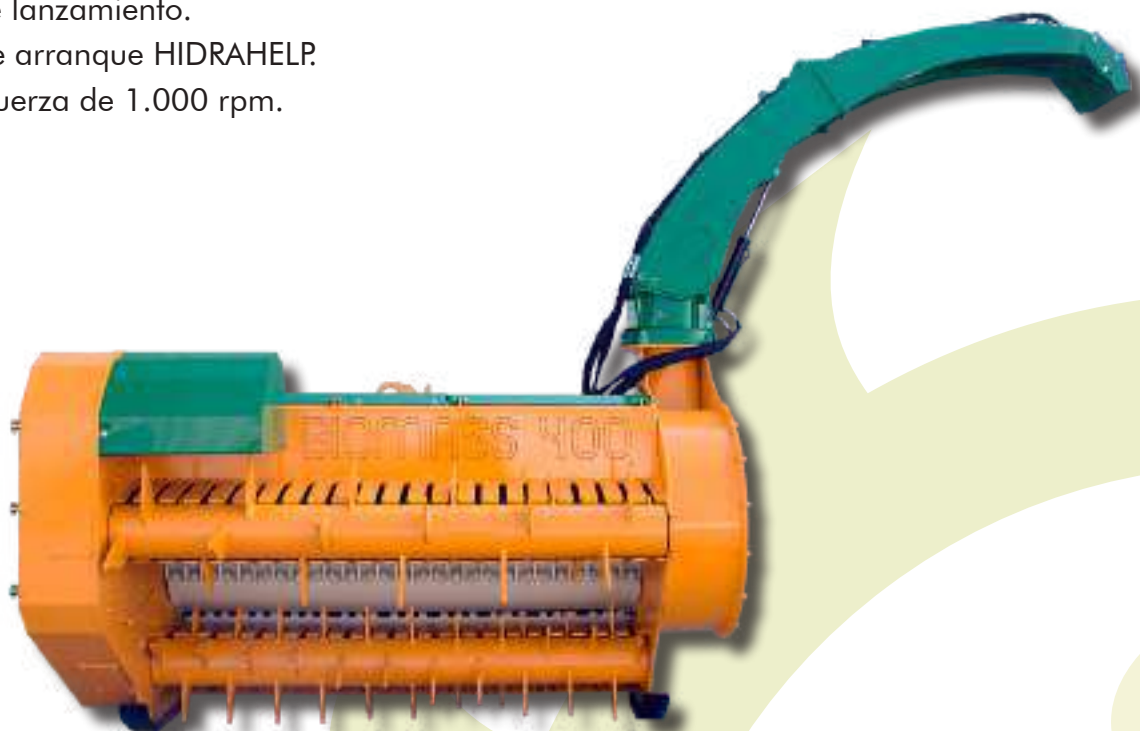
ACCESORIOS


Antiestrés	Consultar	Tobera alta (+ orientable) hidráulica	Consultar
Tobera alta	Consultar		



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Enganche al tractor categoría IV.
- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 12 mm.
- ▶ Doble alimentador sistema BRALAKC.
- ▶ Transmisión lateral por correa sincrónica.
- ▶ Rotor con sistema SPLINTER de Ø 625 mm.
- ▶ Cadena de alimentador triple.
- ▶ Turbina de lanzamiento.
- ▶ Sistema de arranque HIDRAHELP.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Patines.
- ▶ Transmisión cardán con protección.
- ▶ Tobera de lanzamiento con orientación hidráulica. Descarga a 4 m.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO						N.º CORREAS TIPO								PRECIO
							A	A	B	B	C	C		
	mm		KW-CV				mm	in	mm	in	mm	in		
T-2250	2250		220 - 300 368 - 500	9 x 4	5795	Sincrónica	3130	123"	2160	85"	2545	100"	1000	Consultar

ACCESORIOS


Antiestrés

Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 600 mm.
- ▶ Grupo SERRAT.
- ▶ Transmisión lateral 5 XPC.
- ▶ Sistema GIROSTOP en el tornillo del martillo.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Turbina de lanzamiento de accionamiento mecánico.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Obturaciones antialambres en rotor.
- ▶ Tornillo sinfín de acarreo Ø 300 mm.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Martillos forjados SERRAT hierba.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
						A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	59 - 80 88 - 120	16	1505	5 XPC	2460	97"	1150	45"	950	37"	1000	Consultar
T-2300	2300	59 - 80 88 - 120	20	1700	5 XPC	2760	109"	1150	45"	950	37"	1000	Consultar


ACCESORIOS

Desplazable hidráulico	Consultar	Turbina relanzadora para el hidráulico trasero	Consultar
Rodillo trasero	Consultar	Compensador lateral	Consultar
Rueda libre	Consultar	Enganche remolque	Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- ▶ Rotor POLSER+ de Ø 600 mm.
- ▶ Grupo SERRAT para tractores de 180 CV.
- ▶ Transmisión lateral 5 XPC.
- ▶ Martillos forestal SERRAT.
- ▶ Contramartillos en acero.
- ▶ Turbina de lanzamiento de accionamiento mecánico.
- ▶ Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- ▶ Rodamientos de alta velocidad y alta resistencia.
- ▶ Obturaciones antialambres en rotor.
- ▶ Cortina delantera de protección.
- ▶ Tornillo sinfín de acarreo Ø 300 mm.
- ▶ Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO					N.º CORREA TIPO								PRECIO
	mm	KW-CV				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	134 - 180 164 - 220	32	2050	5 XPC	2460	97"	1150	45"	950	37"	1000	Consultar
T-2300	2300	134 - 180 164 - 220	40	2300	5 XPC	2760	109"	1150	45"	950	37"	1000	Consultar


ACCESORIOS

Desplazable hidráulico	Consultar	Turbina relanzadora para el hidráulico trasero	Consultar
Rodillo trasero	Consultar	Compensador lateral	Consultar

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Enganche categoría II.
- ▶ Toma de fuerza de 750 rpm.
- ▶ Potencia mínima 90 CV.
- ▶ Salida de aire orientable hidráulica derecha e izquierda.
- ▶ Deflector final con mando hidráulico.
- ▶ Frontal o trasero.
- ▶ 330 m³/minuto.
- ▶ Modelo construido según la Normativa CE.
- ▶ Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO		KW-CV	KG							PRECIO
				A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
Turbina fija	67-90	265	2315	91"	1320	52"	960	38"	750	Consultar
330	67-90	320	2530	100"	1320	52"	1043	41"	750	Consultar

OPCIÓN			
2.º Grupo 540 rpm	Consultar	2.º Grupo 1.000 rpm	Consultar




ACCESORIOS ESPECIALES		
	Ruedas traseras Agrícola Pro +	Consultar
	Rodillo hidráulico Agrícola Pro +	Consultar
	Rodillo en Portón trasera para Forestal	Consultar
	Ruedas semipivotantes	Consultar
	Hidrahelip	Consultar
	Cesto Biomass 100	Consultar
	Cardán con barrón	Consultar
	Engrase centralizado	Consultar

A decorative background featuring a series of horizontal lines in a light gray color. Overlaid on these lines is a large, stylized, light green letter 'Z' that spans across the middle of the image. The 'Z' is composed of thick, rounded strokes, giving it a modern, graphic appearance. The overall design is clean and minimalist, suitable for a presentation or a report.



CONOZCA LAS VENTAJAS SERRAT



PYOLTEK



**550
POLSER**



**550+
POLSER**



GIROSTOP



SPLINTER



SYNKRODOS 600

SEKURLAST



RHENDUEL



Pyoltek



Tratamiento láser en la punta del martillo. Zona de desgaste, alarga su vida útil dando una rentabilidad tanto en el coste horario como en la reducción del tiempo en las paradas para el mantenimiento.





Bralakc



El sistema de cuchilla alimentadora BRALAKC es un diseño exclusivo de SERRAT TRITURADORAS.

Esta novedosa cuchilla de alimentador es fruto de años de amplia experiencia de SERRAT en máquinas para triturar madera autoalimentadas.

Gracias a este novedoso sistema, se consiguen dos factores fundamentales a la hora de recoger la madera de restos de poda del suelo.

- Por un lado, una eficiencia en la recogida del material prácticamente absoluta gracias a su sistema de montaje helicoidal.
- Por otra parte, y gracias a su diseño con curva, se consigue una alimentación continuada y sin atascos, factor este absolutamente necesario en este tipo de máquinas cuando se trabaja en cordones de ramas de poda de grandes dimensiones y grosor.





Rotor Polser

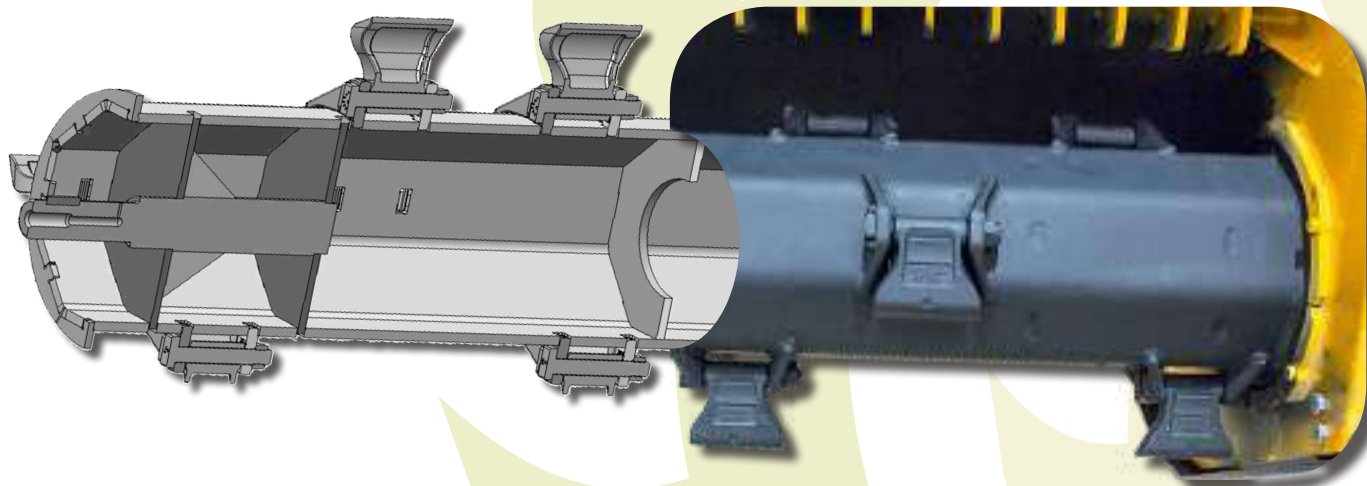
**550
POLSER**



Novedoso rotor diseñado y fabricado formando una estructura poligonal para dar más robustez en el momento que el martillo retrocede a causa de los impactos.

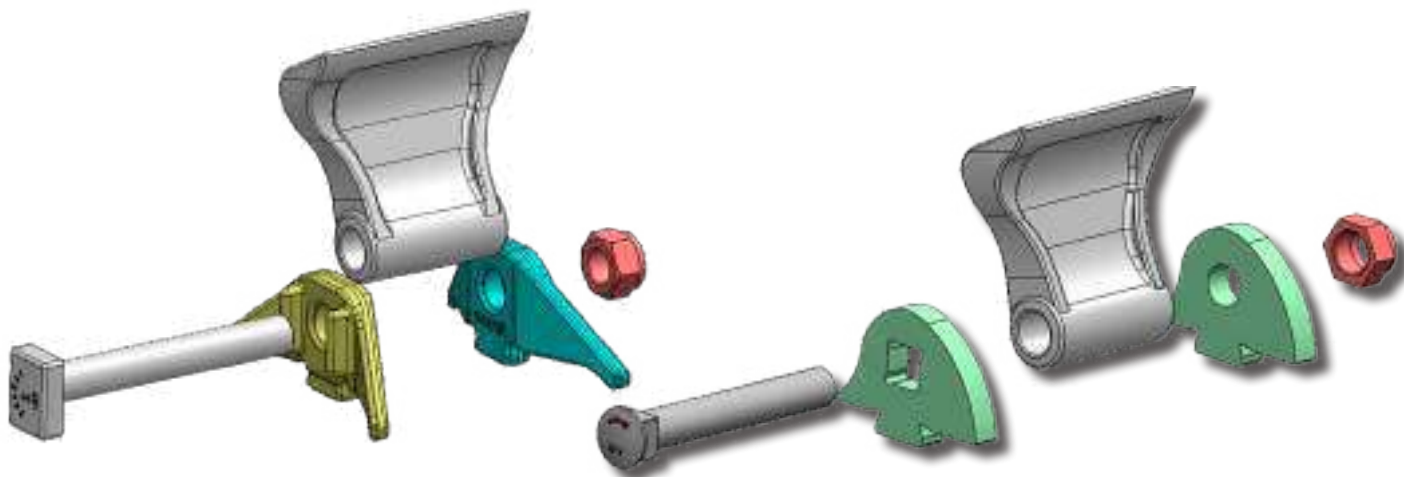
Soportes de acero forjado empestillados con posicionamiento de gran precisión para su fabricación y ensamblaje, garantizando así el perfecto posicionamiento de los elementos de corte.

Discos de arrastre de forma octogonal para mejorar la transmisión de potencia. Discos internos para estructurar el rotor.





Girostop



GIROSTOP

El novedoso sistema de anclaje de martillos con los bulones GIROSTOP es el único conocido en este tipo de máquinas. Las ventajas son innumerables, pero vamos a citar algunas de ellas:

- 1.ª- Gracias a su cabeza de anclaje cuadrado, el bulón GIROSTOP nunca gira en el soporte del martillo que tiene soldado el rotor de la trituradora. Esta es una ventaja importante ya que al no girar nunca desgasta el soporte y por consiguiente estos se mantienen intactos garantizando así su vida, si el soporte en la parte inferior no tiene desgastes también se garantiza la fiabilidad del equilibrado del rotor de martillos.
- 2.ª- Gracias a la inmovilidad del bulón se consigue que el martillo tenga la obligación de girar sobre el bulón.
- 3.ª- La cabeza del bulón completamente plana permite que no se enreden o enganchen las cuerdas o las hierbas.
- 4.ª- Gracias a este sistema de inmovilización el mantenimiento y los cambios de martillos son mucho más cómodos y seguros para el operador puesto que con una sola llave podremos sacar la tuerca del bulón.



Rotor Polser +

**550 +
POLSER**



Rotor forestal diseñado y construido con tecnología de sección poligonal SERRAT.

Tipo de martillo flotante que permite que el martillo gire sobre su eje 360°.

La rigidez estructural que nos da este sistema de pliegues impide que el rotor se deforme cuando sufre accidentes, consiguiendo a la vez rigidez y flexibilidad.

Las soldaduras están diseñadas en lugares protegidos del rozamiento al suelo para evitar desgastes prematuros. Se incorporan platos internos para rigidizar el eje.



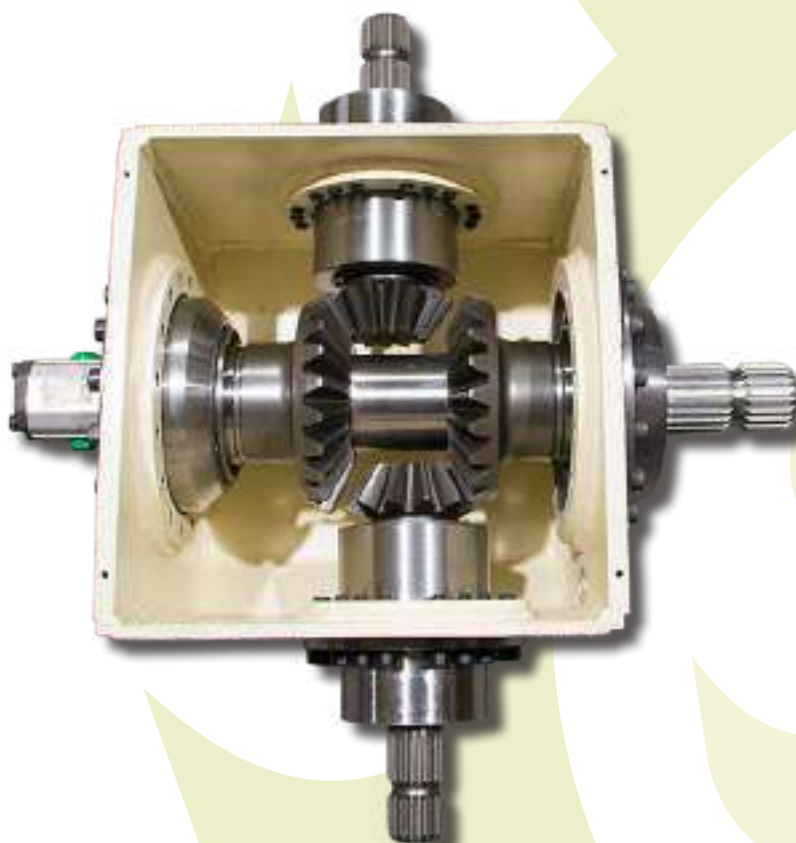


Synkrodos - 600



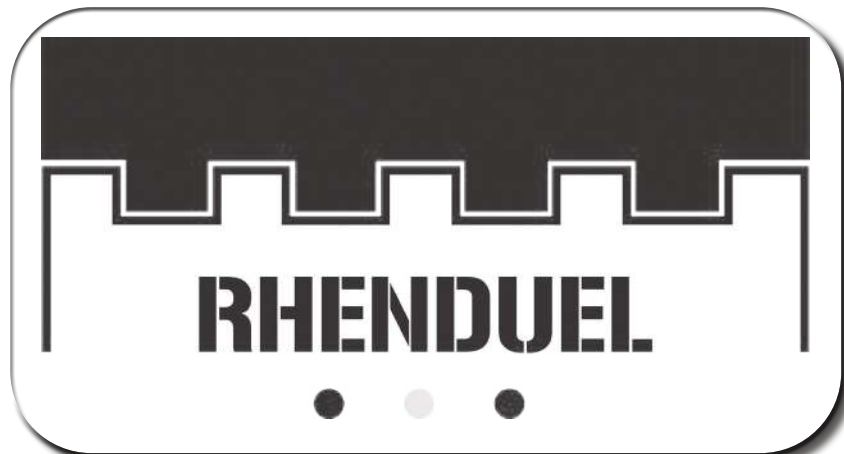
Sistema de transmisión Synkrodos: Se compone de un eje de entrada pasante y dos coronas, las cuales engranan en dos ejes piñón; teniendo en el mismo grupo el doble de capacidad de transmisión de potencia que en los grupos convencionales.

Tenemos bomba para refrigerar el aceite y la posibilidad de salida trasera para aperos combinados.





Rhenduel



El sistema de corte RHENDUEL es un novedoso sistema de corte exacto para trituradoras autoalimentadas. Su principal ventaja es que gracias a sus cuchillas y yunques almenados podemos conseguir una finura en el triturado que jamás ha sido vista en este tipo de máquinas. Por otra parte, la potencia necesaria en el tractor, para triturar con este tipo de corte, disminuye hasta en un 40 %, factor este a tener en cuenta para economizar consumos e inversión.

Gracias a esta finura en el triturado también se ha podido conseguir que en las máquinas con carga neumática tipo BIOMASS fuera posible el transporte a través de tuberías flexibles para poder cargar remolques de transporte de biomasa.

Hay que mencionar de forma especial que la finura en el triturado facilita multitud de tareas que se hacen en el campo después de triturar. Vamos a citar algunas de ellas:

- 1.ª- La incorporación al terreno de la madera triturada es con este sistema mucho más rápida y efectiva, y en un corto espacio de tiempo desaparece del suelo de la plantación.
- 2.ª- En las plantaciones de frutos secos, en las que normalmente la recolección se hace con barredoras mecánicas o mediante sopladores neumáticos, es imprescindible el uso de este tipo de máquinas, porque si no es así, los frutos se recogen contaminados con la madera de la poda del año anterior, ocasionando al agricultor mermas y descuentos.





Greasing System



El engrase automático sustituye al engrase tradicional obteniendo una óptima lubricación, pudiendo ser programable en cantidad e intervalo de engrase.

Este se compone de un depósito de grasa, impulsada por una bomba de alta presión, accionada por un motor eléctrico de 12 V y comandado por un programador para tiempo de intervalo.

Las tuberías están integradas en el chasis por dentro de los carenados.

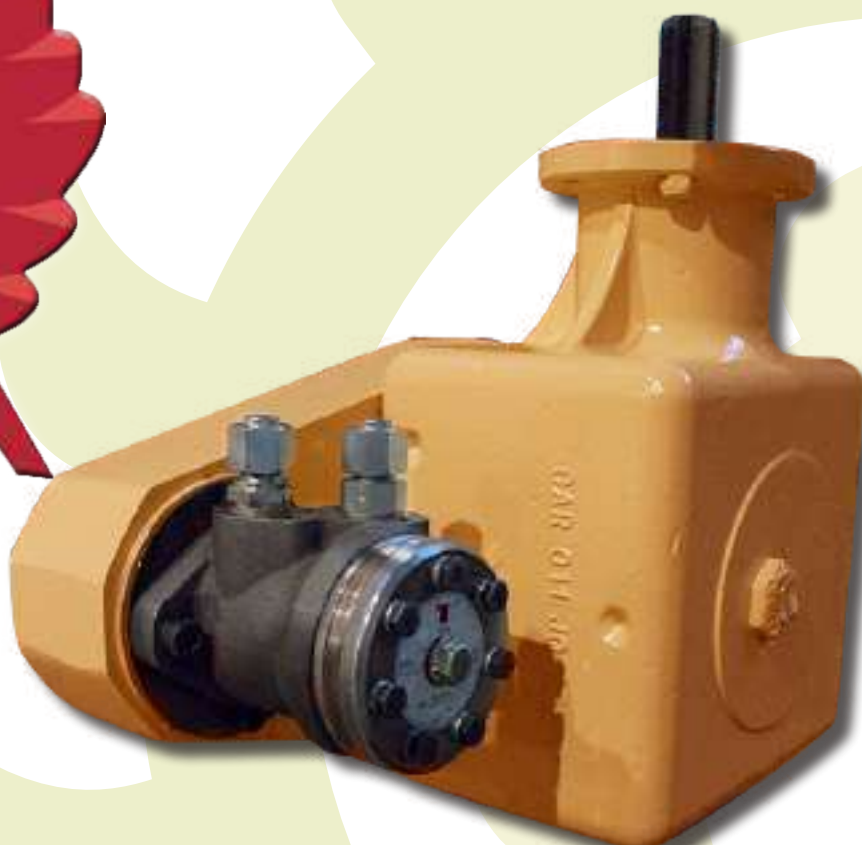




Hidrahelp



Hidrahelp es un sistema de arranque hidráulico para máquinas con rotores pesados, toma de fuerza sin modulación en el arranque y toma de fuerza delantera.





Rail Box



Sistema de alineación automática del árbol de transmisión entre el tractor y la máquina, con respecto a la posición de elevación del hidráulico.

Articula el grupo para que los ángulos de los nudos de la transmisión mientras trabajan sean menores.





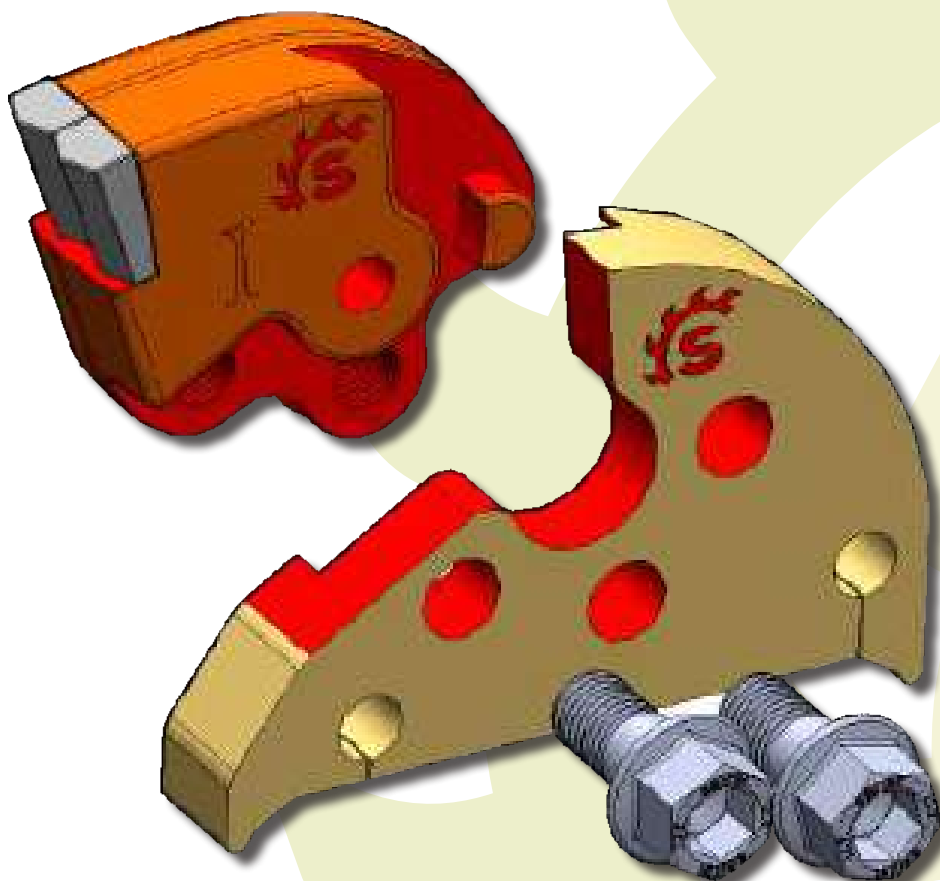
Fixe Top

FIXE TOP

Gracias a su particular anclaje con óvalos y curvas encastradas entre el diente y el soporte, permite que la sujeción sea absolutamente fiable aun en exigentes trabajos de triturado de suelos. Los tornillos no tienen ningún esfuerzo durante el trabajo y solo sirven para adosar el diente al soporte.

La disposición en el rotor de los dientes permite que las cabezas de los tornillos estén protegidas de los desgastes por culpa de la erosión.

Los tornillos tienen dos anclajes de llave para cuando se erosionan con el terreno.





Splinter



SPLINTER

La principal característica del rotor de cuchillas SPLINTER es que este rotor de cuchillas está formado por dos espirales en las que el esfuerzo se distribuye a lo largo de todo el rotor, dándole una rigidez muy elevada, además estas cuchillas son reversibles, teniendo dos filos de corte útiles. Es un rotor destinado a trabajos de triturado de madera de restos de poda y desbrozado.





Sekurlast



Especial es el estudio y el diseño del chasis de la máquina en la entrada y salida para que no existan proyecciones al operador.

Nuestro nivel de exigencia sobrepasa en mucho la normativa de seguridad 2006/42/CE.

Es de prioridad la protección tanto del operador como del tractor para no dañarlo por impacto de piedras o trozos de madera.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.^a- Todas las ventas se consideran efectuadas y entregadas las mercancías objeto de aquellas a completa satisfacción del comprador, en los almacenes que el vendedor tenga establecidos tanto en esta localidad como en otros lugares, por lo que la mercancía viajará siempre por cuenta y riesgo del comprador.

2.^a- Una vez formalizado el presente contrato de compraventa mediante el concurso de las voluntades de comprador y vendedor, se establecerá atendiendo a las capacidades de producción del vendedor la fecha en la que el objeto debe quedar a disposición del comprador, sin perjuicio de aquellos supuestos en los que se acuerde la entrega del objeto de la compraventa en el lugar indicado por el comprador, podrá establecerse que sea este último quien lo retire de las instalaciones del vendedor. En cualquiera de los dos supuestos, transcurridos 6 meses desde la fecha establecida de la entrega, si el comprador, bien no recepcionase el objeto en el lugar por él indicado, o bien no lo retirase de las instalaciones del vendedor, se entenderá que desiste de la compra, perdiendo todo derecho al reembolso de las cantidades abonadas a cuenta o en su caso deviniendo obligado al completo pago del precio pactado como indemnización por su incumplimiento.

3.^a- El recibo por parte de la firma SERRAT, de la letra o letras de cambio reseñadas en este contrato, no representa el pago del precio indicado, ni aplazado, sino la forma en que el mismo ha de efectuarse a sus respectivos vencimientos, por lo que las letras de cambio, aún siendo negociadas por el librador, solo producirán efectos de pago cuando hayan sido satisfechas por el comprador.

4.^a- Si por causas de fuerza mayor y completamente ajenas al vendedor se retrasara la entrega de la mercancía en la forma estipulada, el vendedor quedará exento de toda responsabilidad, sin que el comprador pudiera reclamarle indemnización alguna por daños y perjuicios.

5.^a- El vendedor se reserva el dominio de la mercancía vendida hasta el pago total de los plazos fijados.

6.^a- En caso de dejar impagado alguno de los plazos, el vendedor podrá, sin necesidad de requerimiento alguno, optar por la resolución del contrato, pudiendo retirar la máquina vendida de donde se encuentre; asimismo, sin necesidad de requerimiento ni notificación de ninguna clase.

7.^a- El comprador acepta todas las condiciones de garantía fijadas por la casa vendedora. Se consideran cumplidas las condiciones de la firma SERRAT si al hacer la entrega del material al que se refiere no lo rehúsa el comprador de acuerdo a la ley.

8.^a- La garantía cubre íntegramente la sustitución gratuita de las piezas defectuosas, no incluyendo la mano de obra ni los transportes.

9.^a- Todos los gastos que se originen con motivo y consecuencia de esta operación mercantil, sean judiciales o extrajudiciales, con inclusión en este caso de honorarios de abogados y derechos de procuradores que no se utilicen, serán por cuenta del comprador.

10.^a- Ninguna de las condiciones de este contrato podrá ser alterada o anulada por personal que trabaje para SERRAT, salvo autorización escrita de esta. Tampoco deberá hacerse pago alguno a cuenta de lo adquirido a persona que no esté autorizada por escrito a cobrarlo, considerándose nulos los verificados sin esta condición. La casa vendedora se reserva el derecho de anular esta venta en cualquier momento hasta la entrega del material contratado, sin que sea exigible responsabilidad alguna por anulación.


11.^a- No obstante, cuando se establece en cláusulas precedentes, las partes se someten a la jurisprudencia de los juzgados y tribunales de Monzón, con renuncia expresa de cualquier otra que pudiera corresponderle.



DECLARACIÓN CONFORMIDAD CE



SERRAT TRITURADORAS declara que los productos SERRAT son conformes a las disposiciones de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, Normas de Referencia UNE-EN 14121 y UNE-EN 12100.



SERRAT TRITURADORAS déclare que les produits SERRAT sont conformes aux dispositions de la Directive de Machines 2006/42/CE, Normes de Référence UNE-EN 14121 et UNE-EN 12100.




SERRAT TRITURADORAS declares that products SERRAT are according to Machinery Directive regulations 2006/42/CE, Reference Standards UNE-EN 14121 and UNE-EN 12100.



SERRAT TRITURADORAS dichiara che i prodotti SERRAT sono conformi alle disposizioni della Direttiva di macchinaria 2006/42/CE, norme di referenza UNE-EN 14121 e UNE-EN 12100.



SERRAT TRITURADORAS declara que os produtos SERRAT estão de acordo com as Diretrizes de Máquinas 2006/42 / CE, Normas de Referência UNE-EN 14121 e UNE-EN 12100.



SERRAT TRITURADORAS заявляет, что продукция SERRAT соответствует положениям Директивы по машинам 2006/42/CE, справочным стандартам UNE-EN 14121 и UNE-EN 12100.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and extend across the page, with a large, faint, light green abstract graphic on the right side that partially obscures the lines.



**www.serrat.com
comercial@serrat.es
Tel. (+34) 974 417 830
Ctra. Nacional 240 km 149,3
22310 Castejón del Puente, España**